COBRA NX 0450/0650 A

Suche śrubowe pompy próżniowe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Wysoka wydajność

Zaawansowana konstrukcja śruby, opatentowane śruby samonastawne, doskonałe dostosowanie do obróbki cieplnej, powlekania, pakowania próżniowego, suszenia próżniowego i odgazowywania

Wydajność

Niski koszt posiadania, minimalne wymagania w zakresie konserwacji, długie odstępy międzyserwisowe, wysoki czas pracy, wydajne chłodzenie wodą

Elastyczność

Modułowa konstrukcja, łatwość połączenia ze wspomaganiem próżniowym PANDA w celu zwiększenia ciśnienia końcowego i wydajności pompowania

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Zasilanie gazem uszczelniającym w zastosowaniach, w których występuje szczególnie duże narażenie na wilgoć lub zapylenie
- Zawór wyrównawczy zwiększający tolerancję pary wodnej
- Tłumik wydechowy zmniejszający poziom hałasu
- Dostępna wersja chłodzona powietrzem

© Busch Vacuum Solutions

COBRA NX 0450/0650 A

Suche śrubowe pompy próżniowe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Rysunek wymiarowy

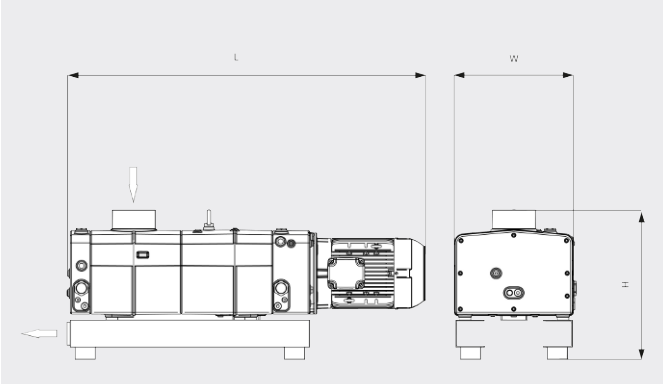

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

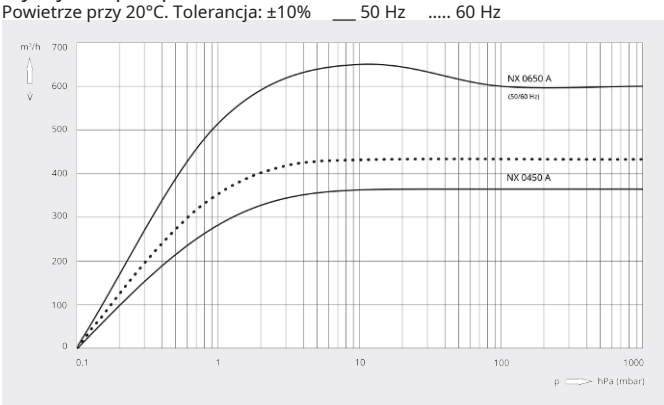

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
Wydajność nominalna	350 / 420 m^3/h (50/60 Hz)	650 m^3/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,0 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 65 / ≤ 70 dB(A) (50/60 Hz)	≤ 71 / ≤ 75 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	600 kg	800 kg
Wymiary (L × W × H)	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 630 mm
Wlot gazu / wylot	G 3"/ ISO–F DN 100 / G 2"/ ISO–F DN 63	G 3"/ ISO–F DN 100 / G 3"/ ISO–F DN 100

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions