COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Suche śrubowe pompy próżniowe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efektywność

Wysoka oszczędność energii dzięki zastosowaniu napędu o zmiennej prędkości (ECOTORQUE), trybowi Ecomode z funkcją automatycznego uruchamiania i zatrzymywania, obniżonym kosztom konserwacji, długim częstotliwościom prac serwisowych, wydłużonemu czasowi eksploatacji pompy, wydajnym układom chłodzeniu

Elastyczność

Precyzyjna regulacja poziomu próżni (regulacja ciśnienia) i wydajności pompowania (regulacja prędkości) zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesu, kompatybilność z szerokim zakresem napięć zasilania, łatwe sterowanie i monitorowanie nawet ośmiu pomp próżniowych z opcjonalnym modułem sterującym ECOTORQUE

Wysoka wydajność

Zaawansowana konstrukcja śruby, opatentowane śruby samonastawne, krótkie czasy ewakuacji, doskonałe dostosowanie do obróbki cieplnej, powlekania, suszenia próżniowego i wychwytywania dwutlenku węgla

Akcesoria, części zamienne i opcje

- System gazu płuczącego
- Zasilanie gazem uszczelniającym
- Zasilanie gazem rozcieńczającym
- Adapter przyłączeniowy do podłączania kołnierzy ISO lub ASME
- Zawór zwrotny
- Tłumik wydechowy
- Chłodzenie powietrzem
- Różne konfiguracje uszczelnień i powłok

© Busch Vacuum Solutions


COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Suche śrubowe pompy próżniowe


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Rysunek pomiarowy

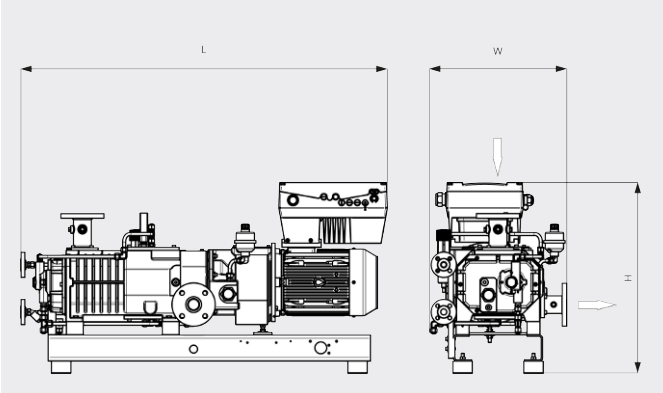


Wydajność pompowania
Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ Maksymalna prędkość

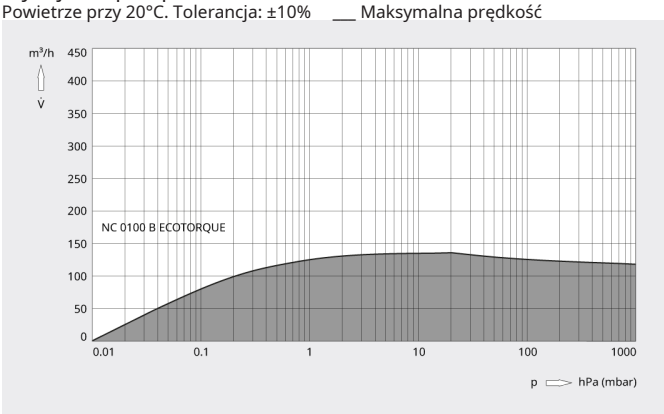

Wydajność pompowania
Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ Maksymalna prędkość

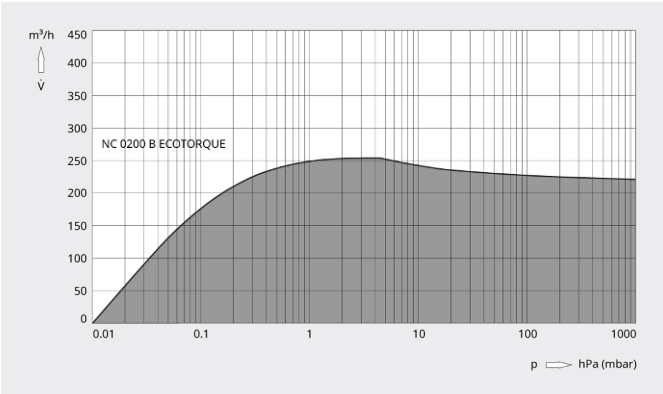

Wydajność pompowania
Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ Maksymalna prędkość

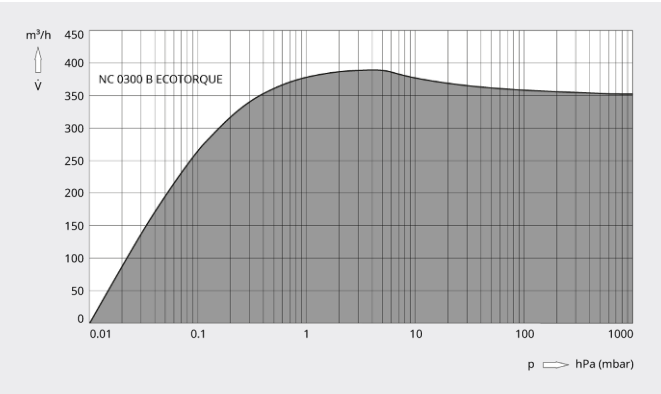

© Busch Vacuum Solutions

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Suche śrubowe pompy próżniowe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
Wydajność pompowania	maks. 130 m^3/h (50/60 Hz)	maks. 265 m^3/h (50/60 Hz)	maks. 385 m^3/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominalna moc silnika	4,8 kW	7,6 kW	9,5 kW
Nominalne obroty silnika	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
Waga (w przybliżeniu)	300 kg	350 kg	400 kg
Wymiary (L × W × H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
Wlot gazu / wylot	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions