COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

Suche śrubowe pompy próżniowe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efektywność

Wysoka oszczędność energii dzięki zastosowaniu napędu o zmiennej prędkości (ECOTORQUE), trybowi Ecomode z funkcją automatycznego uruchamiania i zatrzymywania, obniżonym kosztom konserwacji, długim częstotliwościom prac serwisowych, wydłużonemu czasowi eksploatacji pompy, wydajnym układom chłodzeniu

Elastyczność

Precyzyjna regulacja poziomu próżni (regulacja ciśnienia) i wydajności pompowania (regulacja prędkości) zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesu, kompatybilność z szerokim zakresem napięć zasilania, łatwe sterowanie i monitorowanie nawet ośmiu pomp próżniowych z opcjonalnym modułem sterującym ECOTORQUE

Wysoka wydajność

Zaawansowana konstrukcja śruby, opatentowane śruby samonastawne, krótkie czasy ewakuacji, doskonałe dostosowanie do obróbki cieplnej, powlekania, suszenia próżniowego i wychwytywania dwutlenku węgla

Akcesoria, części zamienne i opcje

- System gazu płuczącego
- Zasilanie gazem uszczelniającym
- Zasilanie gazem rozcieńczającym
- Adapter przyłączeniowy do podłączania kołnierzy ISO lub ASME
- Zawór zwrotny
- Tłumik wydechowy
- Chłodzenie powietrzem
- Różne konfiguracje uszczelnień i powłok

© Busch Vacuum Solutions


COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

Suche śrubowe pompy próżniowe


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Rysunek pomiarowy

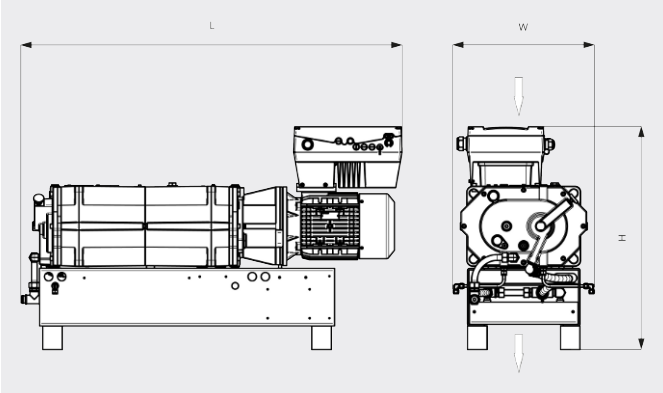

Wydajność pompowania
Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ Maksymalna prędkość

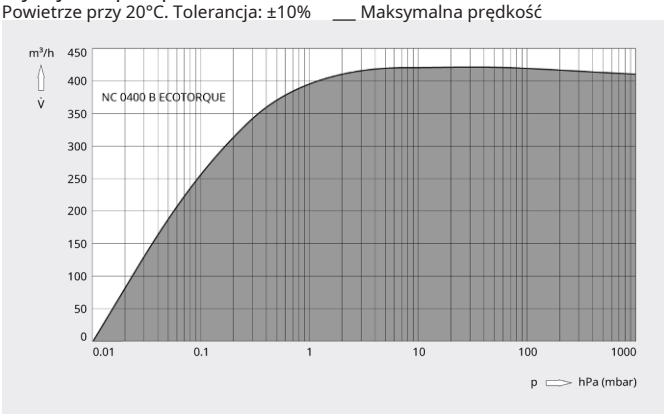

Wydajność pompowania
Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ___ Maksymalna prędkość

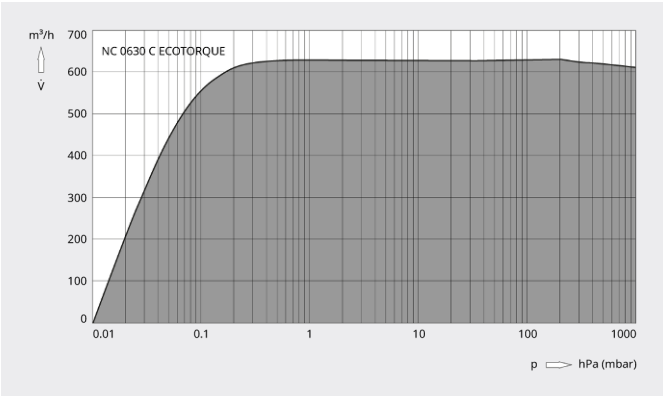

© Busch Vacuum Solutions

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

Suche śrubowe pompy próżniowe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	COBRA NC 0400 B ECOTORQUE	COBRA NC 0630 C ECOTORQUE
Wydajność nominalna	maks. 420 m^3/h (50/60 Hz)	maks. 630 m^3/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominalna moc silnika	9,5 kW	17,0 kW
Nominalne obroty silnika	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Waga (w przybliżeniu)	500 kg	600 kg
Wymiary (L × W × H)	1452 x 539 x 849 mm	1540 x 592 x 798 mm
Wlot gazu / wylot	DN 80 PN 6 / DN 63 ISO–K	DN 100 ISO–K / DN 100 ISO–K

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ

© Busch Vacuum Solutions