COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Sucha śrubowa pompa próżniowa

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efektywność

Wysoka oszczędność energii dzięki zastosowaniu napędu o zmiennej prędkości (ECOTORQUE), trybowi Ecomode z funkcją automatycznego uruchamiania i zatrzymywania, obniżonym kosztom konserwacji, długim częstotliwościom prac serwisowych, wydłużonemu czasowi eksploatacji pompy, wydajnym układom chłodzeniu

Elastyczność

Precyzyjna regulacja poziomu próżni (regulacja ciśnienia) i wydajności pompowania (regulacja prędkości) zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesu, kompatybilność z szerokim zakresem napięć zasilania, łatwe sterowanie i monitorowanie nawet ośmiu pomp próżniowych z opcjonalnym modułem sterującym ECOTORQUE

Wysoka wydajność

Zaawansowana konstrukcja śrubowa, opatentowane śruby samonastawne, znakomita płynność pracy, idealnie dostosowana do suszenia próżniowego, liofilizacji, odgazowywania, obróbki cieplnej, termoformowania itp.

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Zasilanie gazem uszczelniającym w zastosowaniach, w których występuje szczególnie duże narażenie na wilgoć lub zapylenie
- Zawór wyrównawczy zwiększający tolerancję pary wodnej
- Tłumik wydechowy zmniejszający poziom hałasu
- Dostępna wersja chłodzona powietrzem

© Busch Vacuum Solutions


COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Sucha śrubowa pompa próżniowa

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Rysunek pomiarowy

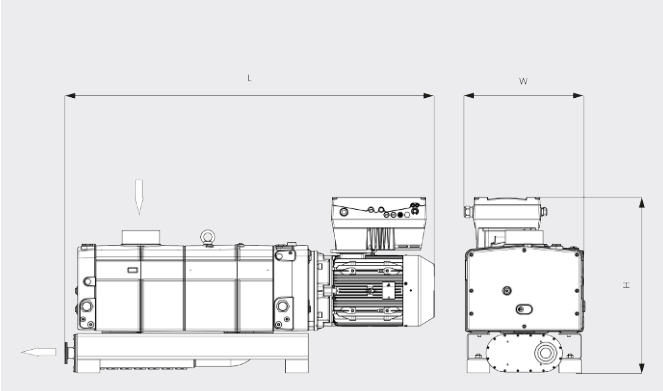

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% ■ Zakres pracy

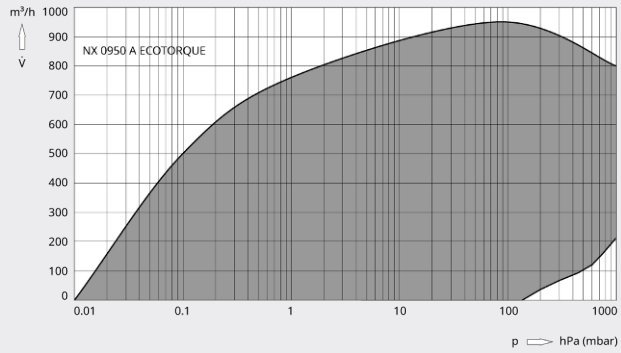

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
Wydajność nominalna	maks. 950 m³/h
Ciśnienie końcowe	0,01 hPa (mbar)
Nominalna moc silnika	18,5 kW
Nominalne obroty silnika	4320 min^{-1}
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 2151) KpA = 3 dB	75 dB(A)
Waga (w przybliżeniu)	1000 kg
Wymiary (L × W × H)	1672 x 557 x 776 mm
Wlot gazu / wylot	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub **+48 (0)54 231 54 00**

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZADZWOŃ TERAZ