


PUMA WP 1250-4500 B2/D2

Wspomaganie próżniowe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

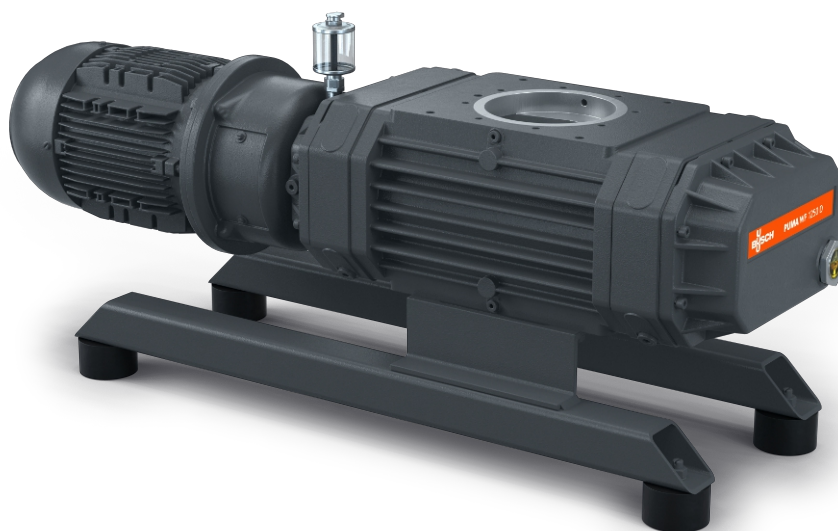

Niezawodność

Solidnie zaprojektowane łożyska, odporna konstrukcja wykonana z materiału GGG40

Wysoka wydajność

Doskonała wydajność objętościowa, nawet dziesięciokrotne zwiększenie wydajności systemu próżniowego, rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do zastosowań wymagających niskiego i średniego podciśnienia

Elastyczność

Możliwość zamontowania bezpośrednio na kołnierzu w dowolnym miejscu systemu, zwiększenie wydajności wszystkich rodzajów pomp wspomagających, sterowanie za pomocą przełącznika ciśnienia lub przetwornicy częstotliwości

PUMA WP 1250-4500 B2/D2


Wspomaganie próżniowe



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rysunek wymiarowy

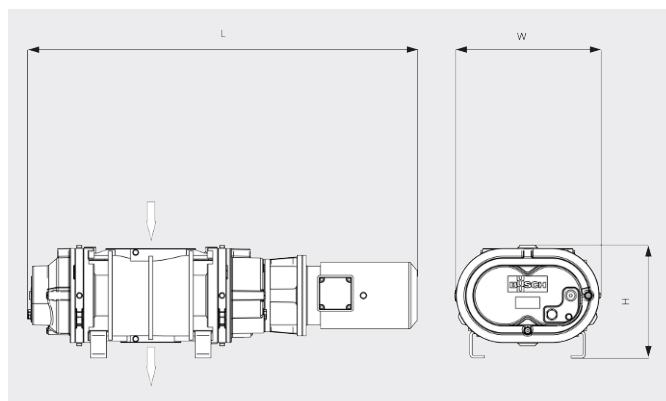

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

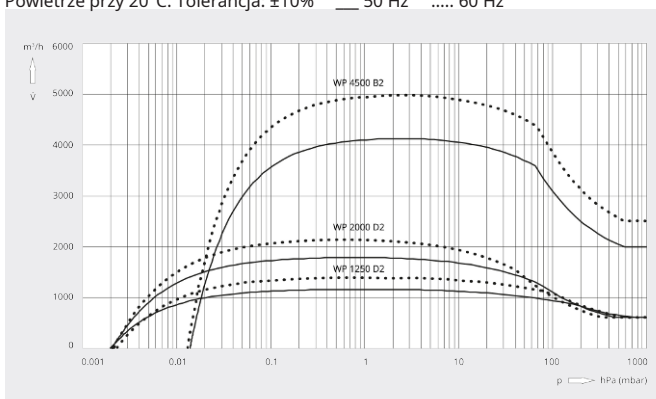

	PUMA WP 1250 D2	PUMA WP 2000 D2	PUMA WP 4500 B2
Wydajność nominalna	1295 / 1555 m³/h (50/60 Hz)	2020 / 2435 m³/h (50/60 Hz)	4500 / 5400 m³/h (50/60 Hz)
Wydajność pompowania	1166 / 1392 m³/h (50/60 Hz)	1791 / 2136 m³/h (50/60 Hz)	4126 / 4972 m³/h (50/60 Hz)
Maksymalna różnica ciśnień	50 hPa (mbar) (50/60 Hz)	50 hPa (mbar) (50/60 Hz)	25 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	250 kg	350 kg	640 kg
Wymiary (L × W × H)	1062 × 348 × 490 mm	1156 × 420 × 600 mm	1443 × 544 × 419 mm
Wlot gazu / wylot	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 250 ISO / DN 160 ISO

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ