


SAMOS SB 0310-0530 D0

Dmuchawy bocznokanałowe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

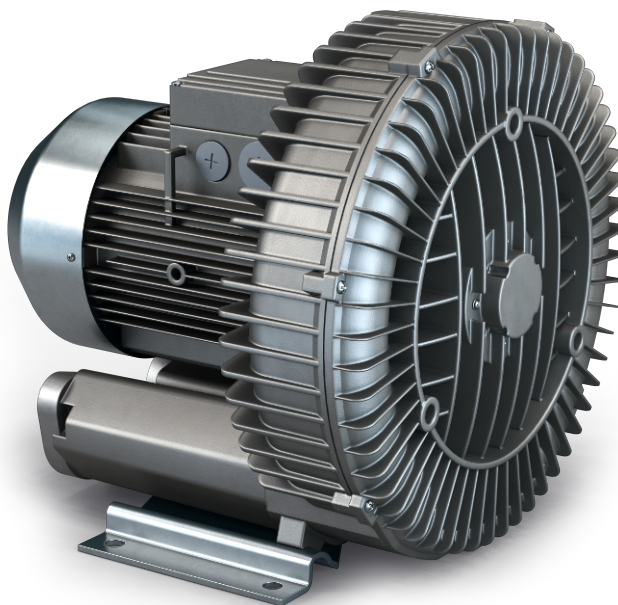

Niezawodny

Odporna konstrukcja, efektywne chłodzenie powietrzem, długi czas eksploatacji, niemal bezobsługowa praca, zasada bezstykowego i suchego działania

Elastyczność

Działanie z próżnią lub nadciśnieniem, instalacja pionowa lub pozioma, różne opcje projektowania, dostępne wersje z certyfikatem ATEX

Cicha praca

Bardzo niski poziom hałasu, w pełni zamknięta jednostka, wewnętrzne tłumiki

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Zawory podciśnieniowe
- Zawory nadmiarowe ciśnieniowe
- Dodatkowe tłumiki
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem (przełącznik termobimetalowy lub termistor PTC)

SAMOS SB 0310-0530 D0


Dmuchawy bocznokanałowe



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rysunek wymiarowy

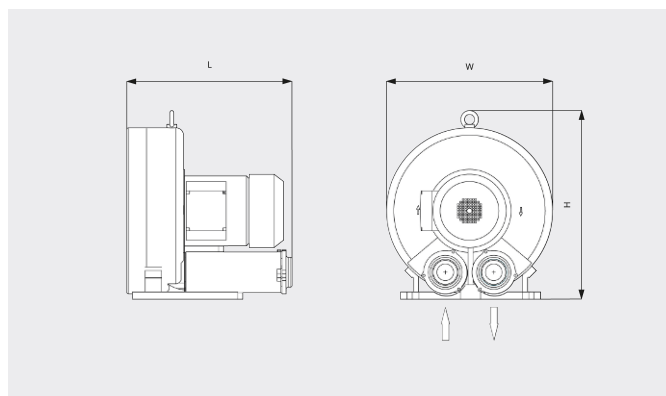

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

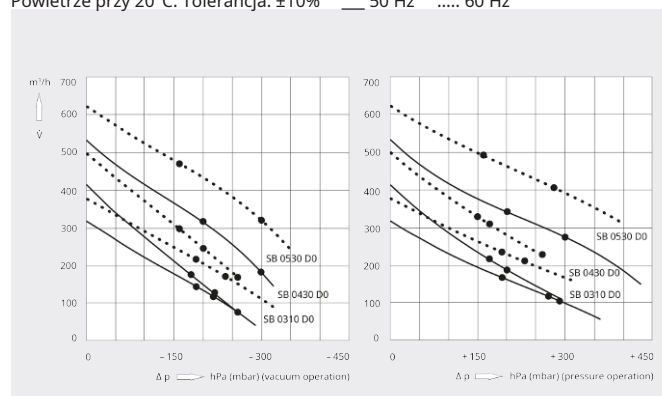

SAMOS SB 0310 D0		SAMOS SB 0310 D0	
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	315 / 375 m³/h (50/60 Hz)	315 / 375 m³/h (50/60 Hz)	
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-260 / -240 hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+190 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+270 / +230 hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Maksymalna moc robocza	2,5 / 3 kW (50/60 Hz)	3,0 / 3,45 kW (50/60 Hz)	
Klasa efektywności	IE3	IE n.d.	
Współczynnik usługi	1,15	1,0	
Nominalne obroty silnika	2910 / 3510 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2855 / 3430 min ⁻¹ (50/60 Hz)	
Poziom hałasu (ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	69 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	
Waga (w przybliżeniu)	36 kg	39 kg	
Wymiary (L x W x H)	396 x 383 x 429 mm	414 x 383 x 429 mm	
Wlot gazu / wylot	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	

SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	415 / 500 m³/h (50/60 Hz)	415 / 500 m³/h (50/60 Hz)	415 / 500 m³/h (50/60 Hz)
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-160 / -140 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-220 / -200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-260 hPa (mbar) (50/60 Hz)

SAMOS SB 0310-0530 D0

Dmuchawy bocznokanałowe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+150 / +120 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+200 / +170 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+290 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maksymalna moc robocza	2,5 / 3 kW (50/60 Hz)	3,0 / 3,45 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)
Klasa efektywności	IE3	IE n.d.	IE n.d.
Współczynnik usługi	1,15	1,0	1,0
Nominalne obroty silnika	2910 / 3510 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2855 / 3430 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2910 / 3495 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	41 kg	40 kg	50 kg
Wymiary (L x W x H)	408 x 381 x 434 mm	426 x 381 x 429 mm	416 x 381 x 429 mm
Wlot gazu / wylot	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SB 0530 D0	SAMOS SB 0530 D0
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	530 / 620 m ³ /h (50/60 Hz)	530 / 620 m ³ /h (50/60 Hz)
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-200 / -170 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-300 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+200 / +160 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+300 / +280 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Klasa efektywności	IE n.d.	IE n.d.
Współczynnik usługi	1,0	1,0
Maksymalna moc robocza	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	2915 / 3500 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2900 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 3744)	69 / 71 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	112 kg	115 kg
Wymiary (L x W x H)	506 x 486 x 530 mm	527 x 486 x 530 mm
Wlot gazu / wylot	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ