


SAMOS SI 0210-0500 E1

Dmuchawy bocznokanałowe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

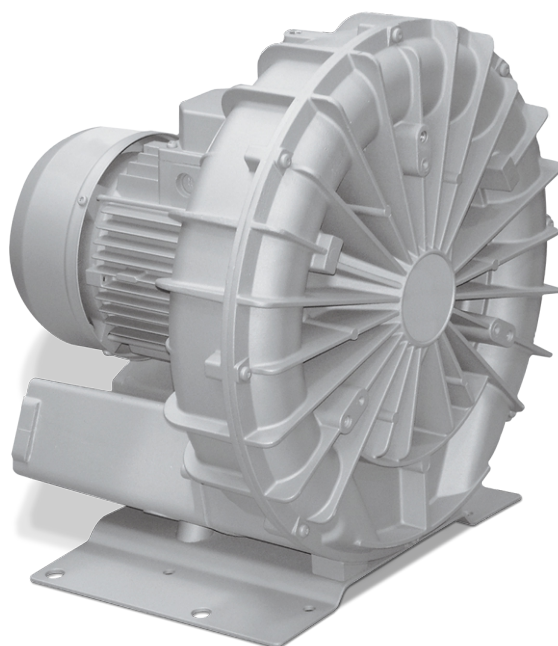

Niezawodny

Wytrzymała, a zarazem lekka konstrukcja, efektywne chłodzenie powietrzem, długi czas eksploatacji, niemal bezobsługowa praca, zasada bezstykowego i suchego działania, zabezpieczenie przed przegrzaniem

Elastyczność

Działanie z próżnią i nadciśnieniem, instalacja pozioma i pionowa

Cicha praca

Niski poziom hałasu, w pełni zamknięta jednostka, wewnętrzne tłumiki

Akcesoria, części zamienne i opcje

- Zawory podciśnieniowe
- Zawory nadmiarowe ciśnieniowe
- Dodatkowe tłumiki

SAMOS SI 0210-0500 E1


Dmuchawy bocznokanałowe




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rysunek wymiarowy

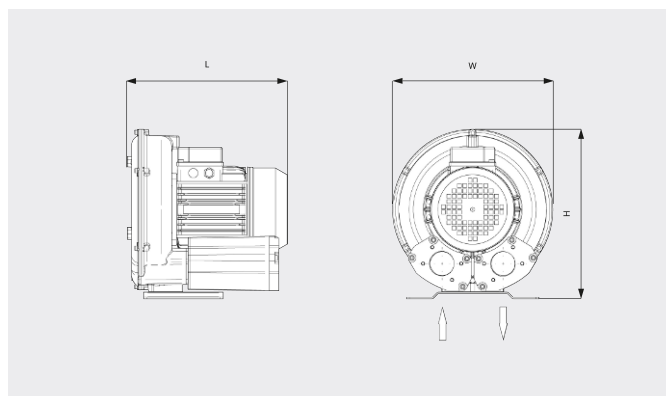

Wydajność pompowania /
przepływ objętościowy
Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

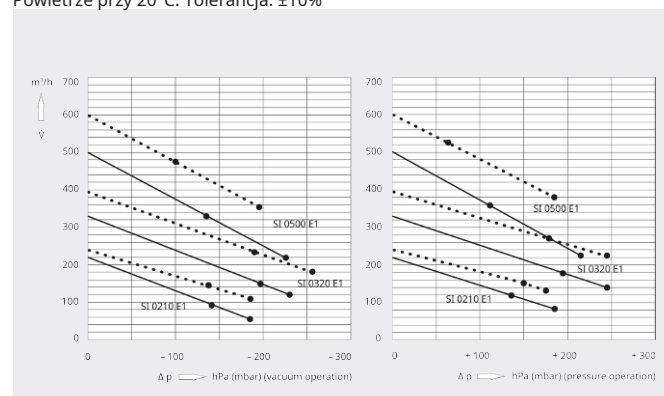

	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0320 E1	SAMOS SI 0320 E1
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	330 / 395 m³/h (50/60 Hz)	330 / 395 m³/h (50/60 Hz)
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-145 / -135 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-185 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-195 / -185 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-230 / -255 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+145 / +135 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+185 / +175 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+185 / +170 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+245 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maksymalna moc robocza	1,1 / 1,3 kW (50/60 Hz)	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50/60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 3744)	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	21 kg	21 kg	32 kg	32 kg
Wymiary (L x W x H)	284 x 334 x 341 mm	284 x 334 x 341 mm	356 x 395 x 415 mm	356 x 395 x 415 mm
Wlot gazu / wylot	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	500 / 600 m³/h (50/60 Hz)	500 / 600 m³/h (50/60 Hz)
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-135 / -100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-225 / -195 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+105 / +60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+215 / +185 hPa (mbar) (50/60 Hz)

SAMOS SI 0210-0500 E1

Dmuchawy bocznokanałowe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
Maksymalna moc robocza	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	59 kg	59 kg
Wymiary (L x W x H)	537 x 395 x 414 mm	537 x 395 x 414 mm
Wlot gazu / wylot	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ