

SECO SD 1063-1100 B/C

Suchobieżne rotacyjne łopatkowe sprężarki



Kompaktowość

Konstrukcja napędu bezpośredniego

Niezawodność

Solidna konstrukcja, sprawdzona wydajność, łopatki samosmarujące, brak płynów eksploatacyjnych

Wysoka wydajność

Wysokowydajne łopatki wirnika Aerodur 274 Zirkon o wydłużonej żywotności, wyjątkowo odporne na zużycie i wilgoć

Akcesoria


- Filtr wlotowy
- Zawór jednokierunkowy (wylot)
- Złączka węży
- Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- Zawór regulacji próżni

SECO SD 1063-1100 B/C

Suchobieżne rotacyjne łopatkowe sprężarki




Rysunek z wymiarami

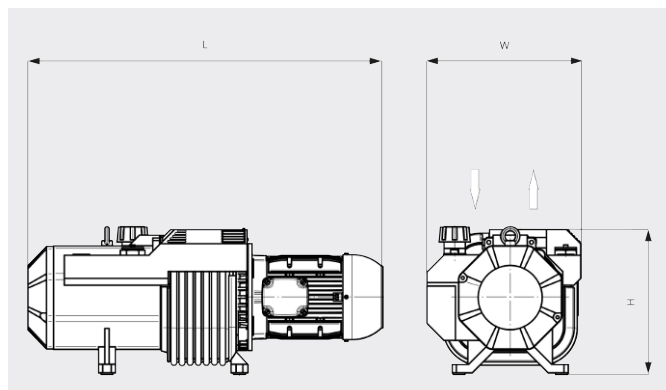

Przepływ objętościowy

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

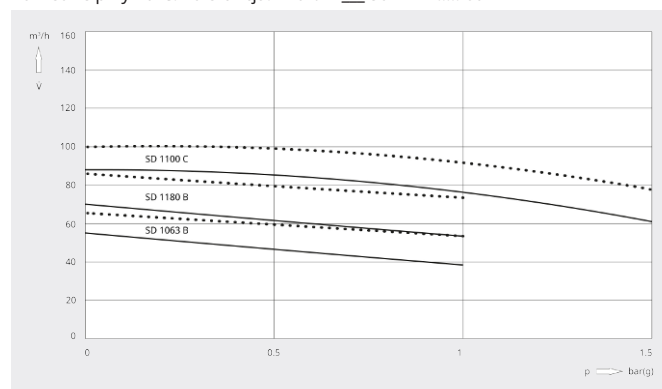

	SECO SD 1063 B	SECO SD 1080 B	SECO SD 1100 C	SECO SD 1140 C
Przepływ objętościowy	55 / 65 m³/h (50/60 Hz)	70 / 86 m³/h (50/60 Hz)	88 / 100 m³/h (50/60 Hz)	128 / 156 m³/h (50/60 Hz)
Nadciśnienie	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,5 bar(g) (50/60 Hz)	1,5 bar(g) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,0 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałas (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	82 kg	94 kg	140 kg	145 kg
Wymiary (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm	974 x 438 x 371 mm
Wlot gazu / wylot	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ