

SECO SD 1010-1040 C

Suchobieżne rotacyjne łopatkowe sprężarki



Kompaktowość

Konstrukcja napędu bezpośredniego

Niezawodność

Solidna konstrukcja, sprawdzona wydajność, łopatki samosmarujące, brak płynów eksploatacyjnych

Wysoka wydajność

Wysokowydajne łopatki wirnika Aerodur 274 Zirkon o wydłużonej żywotności, wyjątkowo odporne na zużycie i wilgoć

Akcesoria


- Filtr wlotowy
- Zawór jednokierunkowy (wylot)
- Złączka węży
- Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- Zawór regulacji próżni

SECO SD 1010-1040 C

Suchobieżne rotacyjne łopatkowe sprężarki




Rysunek z wymiarami

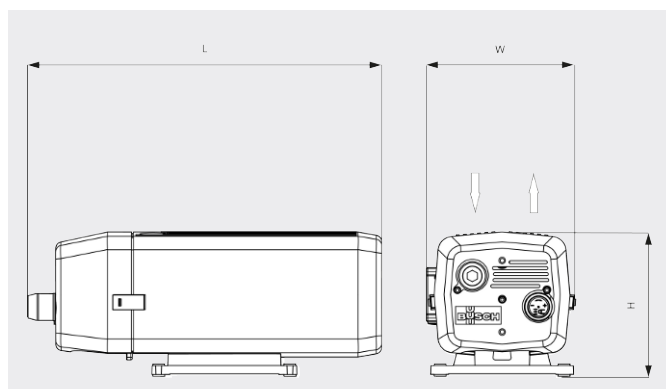

Przepływ objętościowy

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

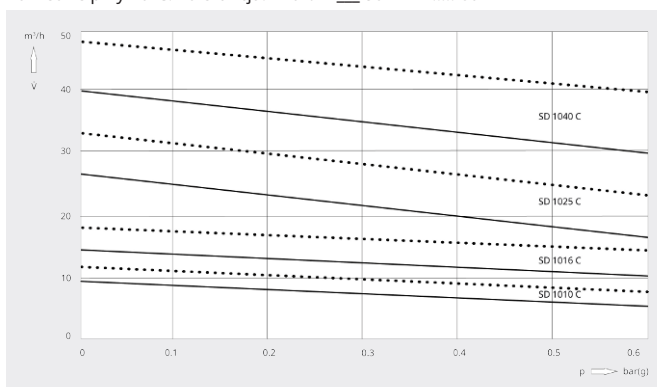

	SECO SD 1010 C	SECO SD 1016 C	SECO SD 1025 C	SECO SD 1040 C
Przepływ objętościowy	9 / 12 m³/h (50/60 Hz)	15 / 18 m³/h (50/60 Hz)	26 / 33 m³/h (50/60 Hz)	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)
Nadciśnienie	0,6 bar(g) (50/60 Hz)	0,6 bar(g) (50/60 Hz)	0,6 bar(g) (50/60 Hz)	0,6 bar(g) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	0,37 kW (50/60 Hz)	0,55 kW (50/60 Hz)	0,9 kW (50/60 Hz)	1,25 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 2151)	60 / 62 dB(A) (50/60 Hz)	61 / 63 dB(A) (50/60 Hz)	62 / 66 dB(A) (50/60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	21kg	25 kg	31 kg	38 kg
Wymiary (L x W x H)	461 x 250 x 224 mm	484 x 256 x 224 mm	542 x 284 x 246 mm	592 x 289 x 246 mm
Wlot gazu / wylot	G ½" / G ½"	G ½" / G ½"	G ¾" / G ¾"	G ¾" / G ¾"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ