


SAMOS SI 1500/2200 E1

Dmuchawy bocznokanałowe

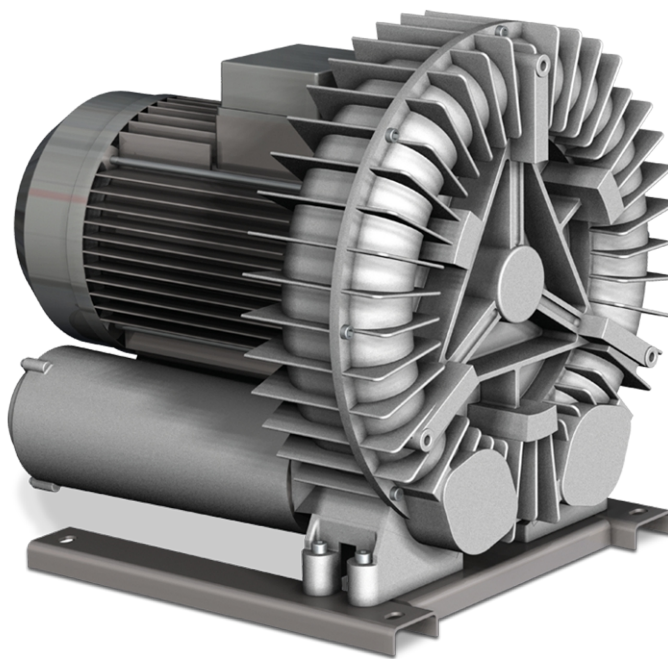

Niezawodny

Wytrzymała, a zarazem lekka konstrukcja, efektywne chłodzenie powietrzem, długi czas eksploatacji, niemal bezobsługowa praca, zasada bezstykowego i suchego działania, zabezpieczenie przed przegrzaniem

Elastyczność

Działanie z próżnią i nadciśnieniem, instalacja pozioma i pionowa

Cicha praca

Niski poziom hałasu, w pełni zamknięta jednostka, wewnętrzne tłumiki

Akcesoria


- Zawory podciśnieniowe
- Zawory nadmiarowe ciśnieniowe
- Dodatkowe tłumiki

SAMOS SI 1500/2200 E1

Dmuchawy bocznokanałowe



Rysunek z wymiarami

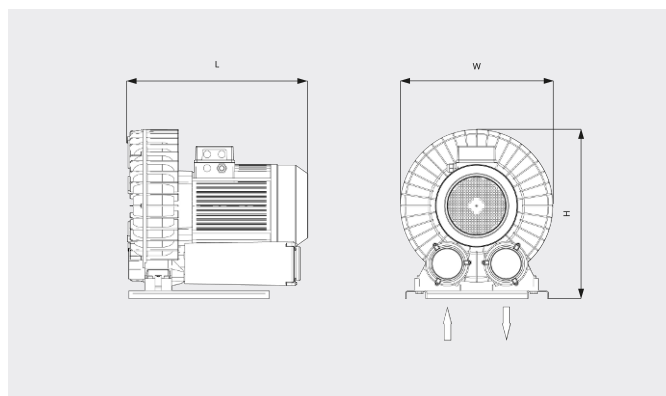


Wydajność pompowania/

Przepływ objętościowy

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

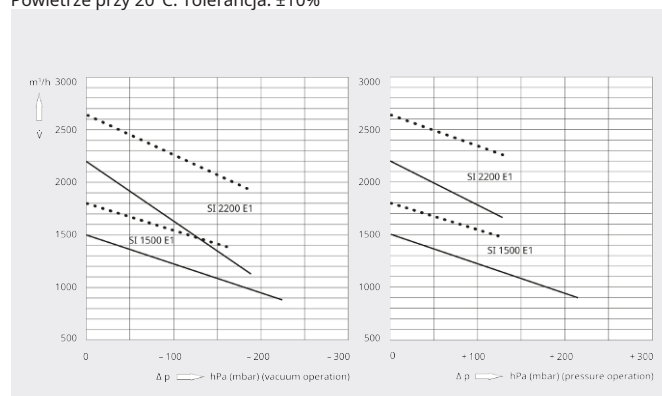

	SAMOS SI 1500 E1	SAMOS SI 2200 E1
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	1500 / 1800 m³/h (50/60 Hz)	2200 / 2640 m³/h (50/60 Hz)
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-225 / -155 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-185 / -180 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+210 / +125 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	15,0 / 17,3 kW (50/60 Hz)	20,0 / 25,2 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 3744)	82 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	155 kg	166 kg
Wymiary (L x W x H)	654 x 570 x 633 mm	739 x 600 x 610 mm
Wlot gazu / wylot	G 4" / G 4"	Podłączenie przewodu Ø 150 mm

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ