


SAMOS SI 0320/1150 E2

Dmuchawy bocznokanałowe

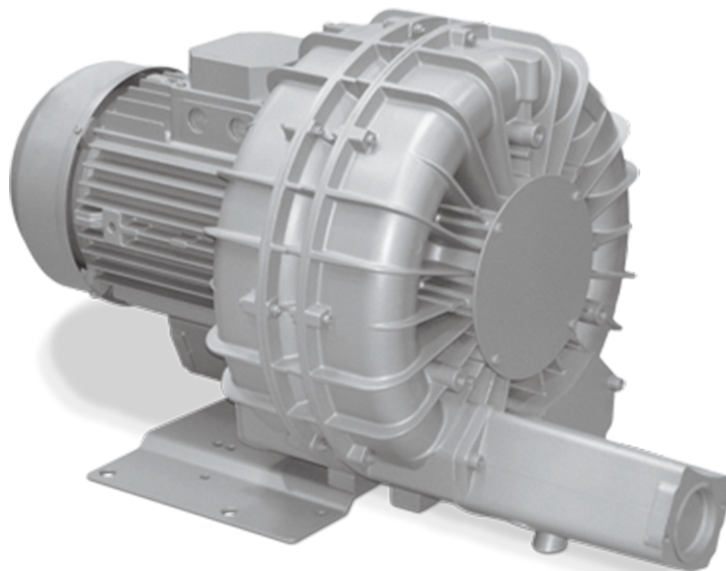

Niezawodny

Wytrzymała konstrukcja, efektywne chłodzenie powietrzem, długi czas eksploatacji, niemal bezobsługowa praca, zasada bezstykowego i suchego działania, wysoka różnica ciśnień dzięki dwóm stopniom sprężania, zabezpieczenie przed przegrzaniem

Elastyczność

Działanie z próżnią i nadciśnieniem, instalacja pozioma i pionowa

Cicha praca

Niski poziom hałasu, w pełni zamknięta jednostka, wewnętrzne tłumiki

Akcesoria


- Zawory podciśnieniowe
- Zawory nadmiarowe ciśnieniowe
- Dodatkowe tłumiki

SAMOS SI 0320/1150 E2

Dmuchawy bocznokanałowe



Rysunek z wymiarami

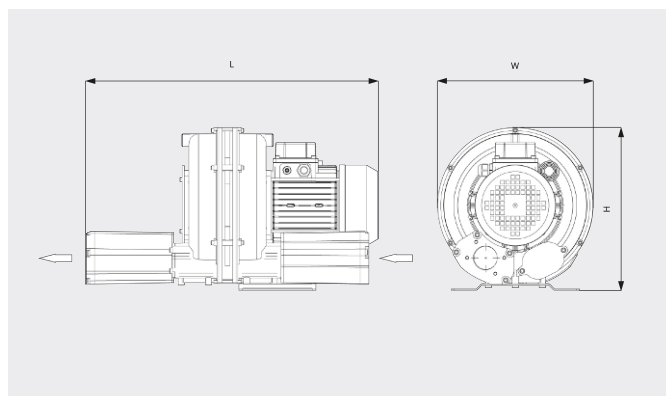


Wydajność pompowania/

Przepływ objętościowy

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

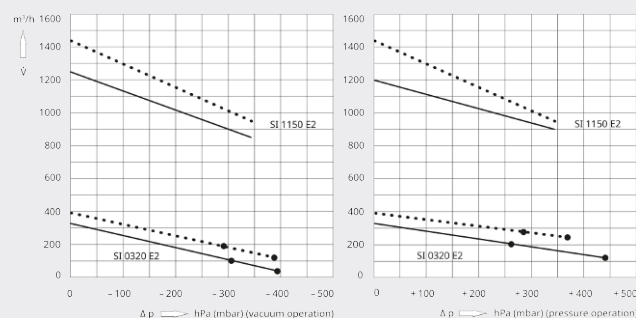

	SAMOS SI 0320 E2	SAMOS SI 0320 E2	SAMOS SI 1150 E2
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	330 / 395 m³/h (50/60 Hz)	330 / 395 m³/h (50/60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50/60 Hz)
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-315 / -295 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-390 / -380 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-345 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+260 / +275 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+440 / +370 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+345 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50/60 Hz)	20,0 / 25,2 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	80 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	60 kg	60 kg	240 kg
Wymiary (L x W x H)	703 x 395 x 415 mm	703 x 395 x 415 mm	1352 x 615 x 631 mm
Wlot gazu / wylot	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 4" / G 4"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ