


SAMOS SI 0090-0210 E2

Dmuchawy bocznokanałowe

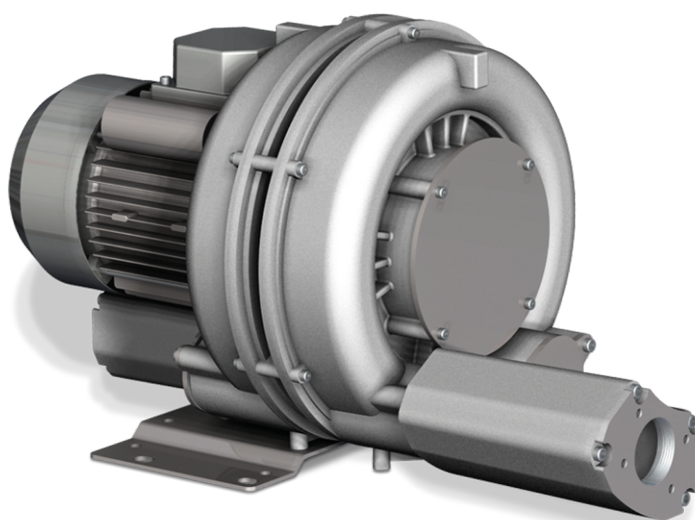

Niezawodny

Wytrzymała konstrukcja, efektywne chłodzenie powietrzem, długi czas eksploatacji, niemal bezobsługowa praca, zasada bezstykowego i suchego działania, wysoka różnica ciśnień dzięki dwóm stopniom sprężania, zabezpieczenie przed przegrzaniem

Elastyczność

Działanie z próżnią i nadciśnieniem, instalacja pozioma i pionowa

Cicha praca

Niski poziom hałasu, w pełni zamknięta jednostka, wewnętrzne tłumiki

Akcesoria


- Zawory podciśnieniowe
- Zawory nadmiarowe ciśnieniowe
- Dodatkowe tłumiki

SAMOS SI 0090-0210 E2

Dmuchawy bocznokanałowe



Rysunek z wymiarami

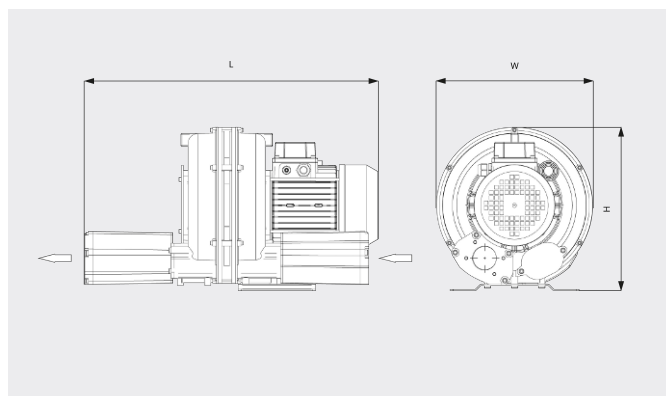


Wydajność pompowania/

Przepływ objętościowy

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

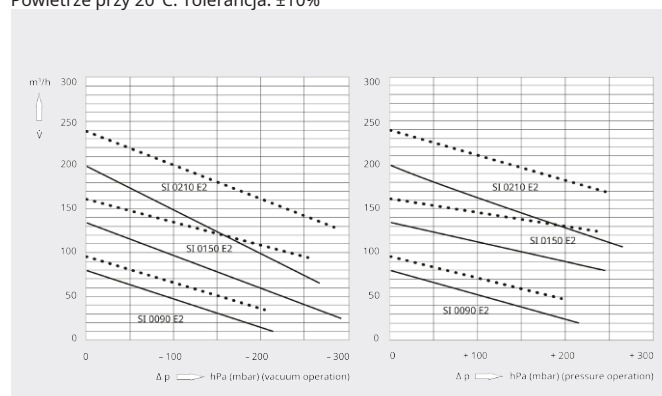

	SAMOS SI 0090 E2	SAMOS SI 0150 E2	SAMOS SI 0210 E2
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	80 / 96 m³/h (50/60 Hz)	135 / 162 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-215 / -205 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-295 / -255 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-265 / -280 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+215 / +235 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+255 / +235 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+265 / +245 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	0,7 / 0,9 kW (50/60 Hz)	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 3744)	64 / 68 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)	72 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	16 kg	25 kg	31 kg
Wymiary (L x W x H)	535 x 245 x 251 mm	543 x 302 x 316 mm	297 x 334 x 341 mm
Wlot gazu / wylot	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ