


SAMOS SI 0045-0150 E1

Dmuchawy bocznokanałowe

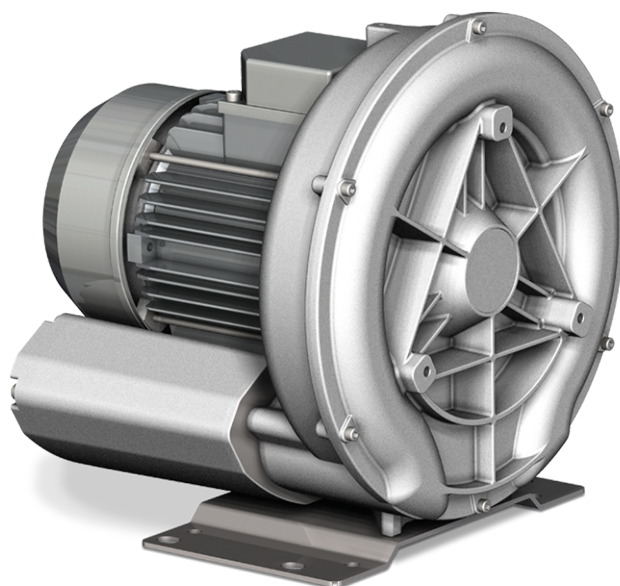

Niezawodny

Wytrzymała, a zarazem lekka konstrukcja, efektywne chłodzenie powietrzem, długi czas eksploatacji, niemal bezobsługowa praca, zasada bezstykowego i suchego działania, zabezpieczenie przed przegrzaniem

Elastyczność

Działanie z próżnią i nadciśnieniem, instalacja pozioma i pionowa

Cicha praca

Niski poziom hałasu, w pełni zamknięta jednostka, wewnętrzne tłumiki

Akcesoria


- Zawory podciśnieniowe
- Zawory nadmiarowe ciśnieniowe
- Dodatkowe tłumiki
- Filtr wlotowy do pracy próżniowej lub ciśnieniowej

SAMOS SI 0045-0150 E1

Dmuchawy bocznokanałowe



Rysunek z wymiarami

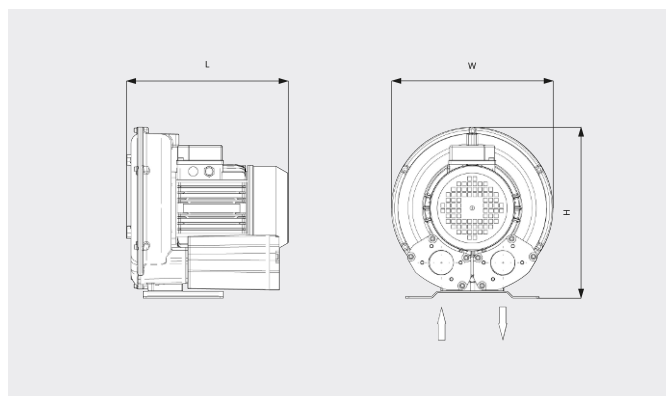


Wydajność pompowania/

Przepływ objętościowy

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

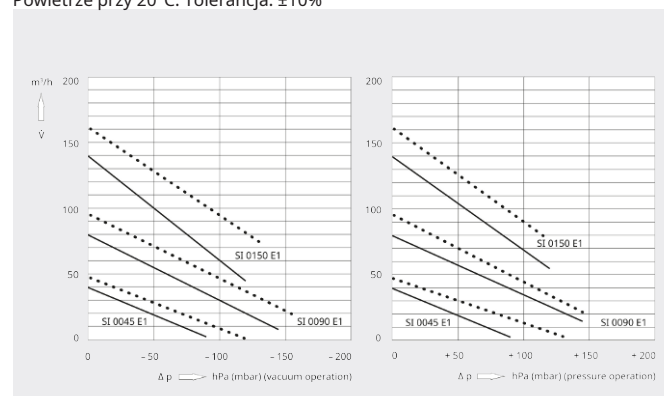

	SAMOS SI 0045 E1	SAMOS SI 0090 E1	SAMOS SI 0150 E1
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)	80 / 96 m³/h (50/60 Hz)	135 / 162 m³/h (50/60 Hz)
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-90 / -120 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-145 / -155 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-120 / -130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+90 / +130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+145 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+120 / +135 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	0,2 kW (50/60 Hz)	0,4 / 0,5 kW (50/60 Hz)	0,7 / 0,9 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 3744)	57 / 60 dB(A) (50/60 Hz)	58 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	64 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	7 kg	10 kg	18 kg
Wymiary (L x W x H)	192 x 198 x 209 mm	271 x 245 x 151 mm	283 x 302,5 x 321 mm
Wlot gazu / wylot	G 1" / G 1"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ