

SAMOS SB 0710-1400 D0

Dmuchawy bocznokanałowe



Niezawodny

Odporna konstrukcja, efektywne chłodzenie powietrzem, długi czas eksploatacji, niemal bezobsługowa praca, zasada bezstykowego i suchego działania

Elastyczność

Działanie z próżnią lub nadciśnieniem, instalacja pionowa lub pozioma, różne opcje projektowania, dostępne wersje z certyfikatem ATEX

Cicha praca

Bardzo niski poziom hałasu, w pełni zamknięta jednostka, wewnętrzne tłumiki

Akcesoria


- Zawory podciśnieniowe
- Zawory nadmiarowe ciśnieniowe
- Dodatkowe tłumiki
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem (przełącznik termobimetalowy lub termistor PTC)

SAMOS SB 0710-1400 D0

Dmuchawy bocznokanałowe



Rysunek z wymiarami

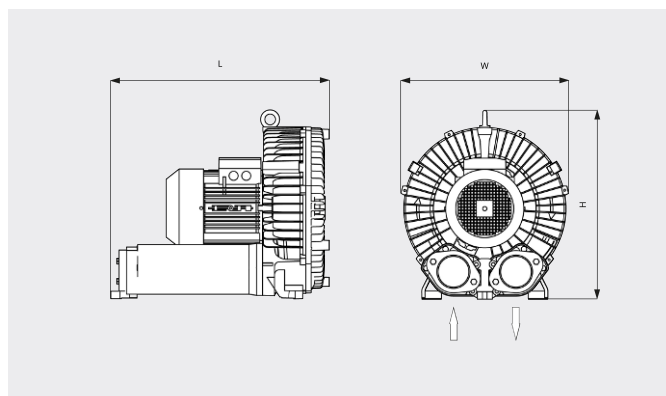


Wydajność pompowania/

Przepływ objętościowy

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

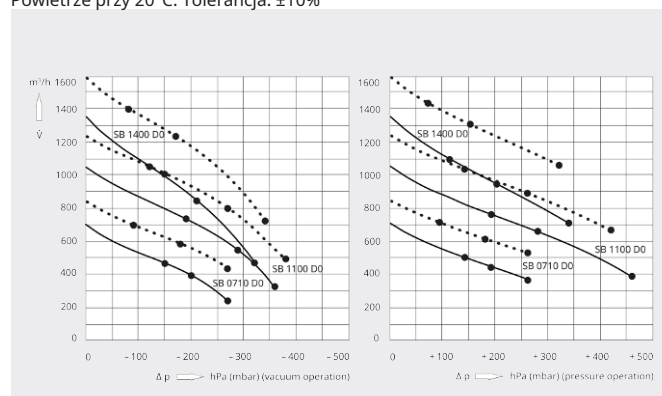

	SAMOS SB 0710 D0	SAMOS SB 0710 D0	SAMOS SB 0710 D0
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	700 / 840 m³/h (50/60 Hz)	700 / 840 m³/h (50/60 Hz)	700 / 840 m³/h (50/60 Hz)
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-150 / -90 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-200 / -180 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-270 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+140 / +90 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+190 / +180 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+260 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50/60 Hz)	7,5 / 8,6 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 3744)	70 / 74 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 74 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 74 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	112 kg	126 kg	128 kg
Wymiary (L x W x H)	495 x 498 x 514 mm	495 x 498 x 514 mm	495 x 498 x 514 mm
Wlot gazu / wylot	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	1050 / 1250 m³/h (50/60 Hz)	1050 / 1250 m³/h (50/60 Hz)	1050 / 1250 m³/h (50/60 Hz)
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-190 / -150 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-290 / -270 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-360 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+190 / +140 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+280 / +260 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+460 / +420 hPa (mbar) (50/60 Hz)

SAMOS SB 0710-1400 D0

Dmuchawy bocznokanałowe



SAMOS SB 1100 D0		SAMOS SB 1100 D0		SAMOS SB 1100 D0	
Nominalna moc silnika	8,5 / 9,8 kW (50/60 Hz)	12,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)		18,5 / 21,3 kW (50/60 Hz)	
Nominalne obroty silnika	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)		2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	
Poziom hałasu (ISO 3744)	74 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 79 dB(A) (50/60 Hz)		74 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	
Waga (w przybliżeniu)	179 kg	198 kg		210 kg	
Wymiary (L x W x H)	726 x 569 x 569 mm	726 x 569 x 569 mm		726 x 569 x 569 mm	
Wlot gazu / wylot	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"		G 4" / G 4"	

SAMOS SB 1400 D0		SAMOS SB 1400 D0		SAMOS SB 1400 D0	
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy	1350 / 1600 m ³ /h (50/60 Hz)	1350 / 1600 m ³ /h (50/60 Hz)		1350 / 1600 m ³ /h (50/60 Hz)	
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa)	-120 / -80 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-210 / -170 hPa (mbar) (50/60 Hz)		-320 / -340 hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa)	+110 / +70 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+200 / +150 hPa (mbar) (50/60 Hz)		+340 / +320 hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Nominalna moc silnika	8,5 / 9,8 kW (50/60 Hz)	12,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)		18,5 / 21,3 kW (50/60 Hz)	
Nominalne obroty silnika	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)		2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	
Poziom hałasu (ISO 3744)	75 / 80 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 80 dB(A) (50/60 Hz)		75 / 80 dB(A) (50/60 Hz)	
Waga (w przybliżeniu)	179 kg	198 kg		210 kg	
Wymiary (L x W x H)	726 x 569 x 569 mm	726 x 569 x 569 mm		726 x 569 x 569 mm	
Wlot gazu / wylot	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"		G 4" / G 4"	

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ