

GABA AWE 050 AE

Układ usuwania gazu



Niezawodność

Zaprojektowany specjalnie pod kątem wymagających procesów EPI, wydajny zespół płuczki Venturiego, opatentowany zespół zabezpieczający przed niedrożnością na wlocie gazu, brak konieczności pułapkowania produktów ubocznych przed usunięciem gazu

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

Dłuższy czas między czynnościami serwisowymi, wysoki czas pracy, łatwy serwis, szybkie wykonywanie prac serwisowych, brak konieczności demontażu


Wydajność

Sprawdzona technologia mokrej płuczki, niskie koszty eksploatacji, wbudowany układ recyrkulacji, łatwa obsługa za pomocą sterownika PLC z kolorowym ekranem dotykowym

GABA AWE 050 AE

Układ usuwania gazu

Rysunek z wymiarami

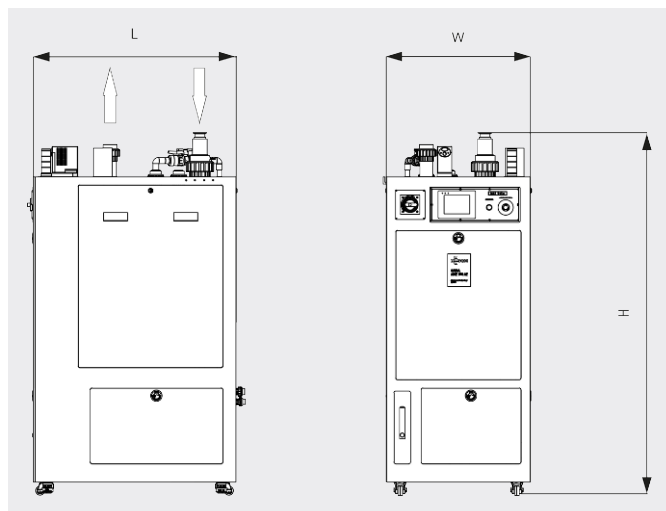

GABA AWE 050 AE	
Pojemność	500 slm
Pobór mocy (średni)	2 kW
Zużycie azotu (średnie)	100 slm
Zużycie wody (średnie)	5 slm
Min. wylot gazu	0,5 m ³ /min
Wylot z szafki	1 m ³ /min
Masa w przybliżeniu (stan suchy)	230 kg
Masa w przybliżeniu (stan mokry)	300 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1100 x 780 x 1730 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.) z opcją zaworu 3-drogowego	1100 x 780 x 2170 mm
Min. przestrzeń	1100 mm (przód), 500 mm (bok), 500 mm (tył), 500 mm (góra)
Wlot gazu	Kołnierz NW 50 (1 port)
Wylot gazu	Złączka wkręcana PCW 50A(2")

GABA AWE 050 AE

Układ usuwania gazu



GABA AWE 050 AE	
DRE (skuteczność usuwania cząstek)	> 99,99 %
Gaz	Chlorowodór (HCl)
Natężenie przepływu gazu (HCl)	30 slm
Natężenie przepływu gazu nośnego (N ₂)	100 slm
Stężenie gazu przy wylocie	< 0,13 ppm

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ