

APOVAC AP 0110-0180 A

Systemy próżniowe do branży chemicznej i farmaceutycznej



Sprawdzona wydajność

Standardowy system próżniowy ze sprawdzonymi pompami próżniowymi z pierścieniami cieczowymi DOLPHIN, specjalnie zaprojektowany do ważnych procesów w branży chemicznej i farmaceutycznej, takich jak destylacja, krystalizacja, filtracja i suszenie próżniowe

Wytrzymałość

Obsługa toksycznych, korozyjnych lub wybuchowych gazów, niezwykle wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i par, działanie w trudnych warunkach procesów, podwójna kondensacja w celu minimalizacji zanieczyszczenia oraz zapewniania maksymalnego odzyskiwania rozpuszczalnika

Niskie koszty


Niskie koszty eksploatacji, wysoki czas pracy, minimalna konserwacja, długi okres użytkowania

APOVAC AP 0110-0180 A

Systemy próżniowe do branży chemicznej i farmaceutycznej




Rysunek z wymiarami

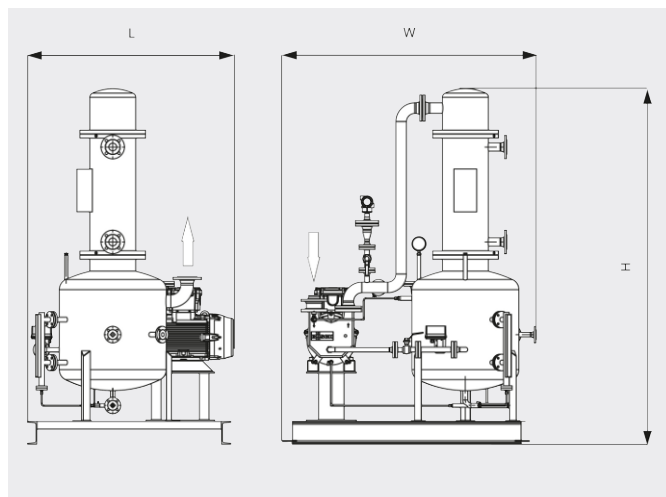

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — Pompa próżniowa Eżektor

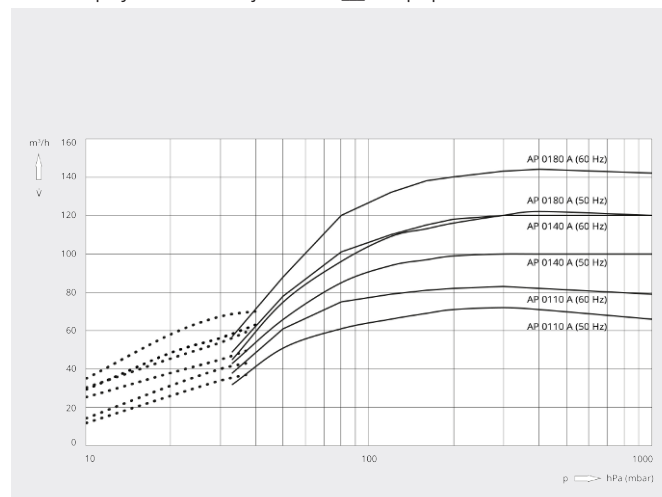

	APOVAC AP 0110 A	APOVAC AP 0140 A	APOVAC AP 0180 A
Wydajność nominalna	72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
Ciśnienie końcowe	33 / 10 (z opcjonalnym eżektorem) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (z opcjonalnym eżektorem) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (z opcjonalnym eżektorem) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominalna moc silnika	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)
Nominalne obroty silnika	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Masa w przybliżeniu	600 kg	610 kg	620 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm
Wlot gazu / wylot	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ