

MINK MV 0502/0602 B

Suche kłowe pompy próżniowe



Cicha praca

Niski poziom hałasu dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom akustycznym, możliwość instalacji na stanowiskach pracy

Wydajność

Najnowsza technologia kłowa, niskie zużycie energii, minimalizacja kosztów eksploatacji, niemal bezobsługowa praca, skuteczne chłodzenie powietrzem

Kompaktowość


Mały rozmiar

MINK MV 0502/0602 B

Suche kłowe pompy próżniowe




Rysunek z wymiarami

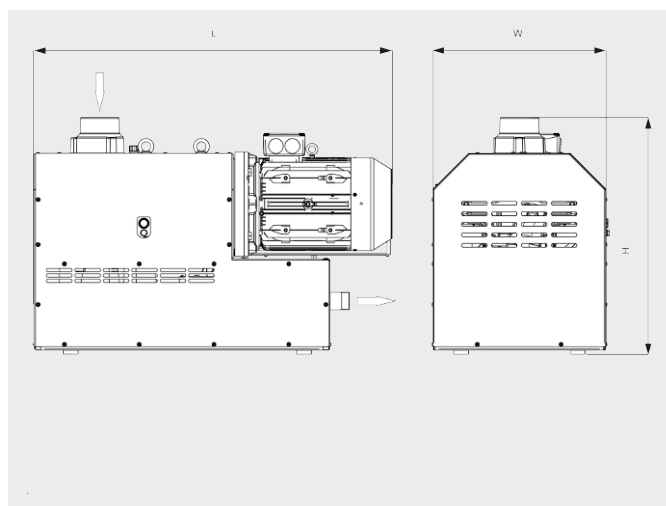

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

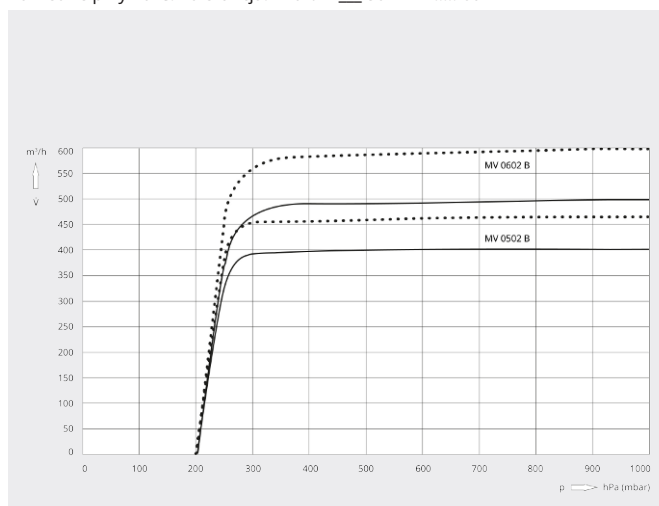

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Wydajność nominalna	400 / 470 m³/h (50/60 Hz)	500 / 600 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 2151)	72 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	450 / 470 kg (50/60 Hz)	468 / 472 kg (50/60 Hz)
Wymiary (L × W × H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Wlot gazu / wylot	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ