

R5 RA 1000/1600 A PLUS

Rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem



Sterowanie i monitorowanie

Przygotowana pod kątem zastosowań Przemysłu 4.0 – zapewnia funkcje zdalnego sterowania, monitorowania stanu i protokoły komunikacyjne

Oszczędność kosztów

Ograniczone zużycie energii i zminimalizowane koszty eksploatacji

Sprawdzona technologia


Niezawodna praca dzięki technologii rotacyjnych łopatkowych pomp próżniowych R5

R5 RA 1000/1600 A PLUS

Rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem




Rysunek z wymiarami

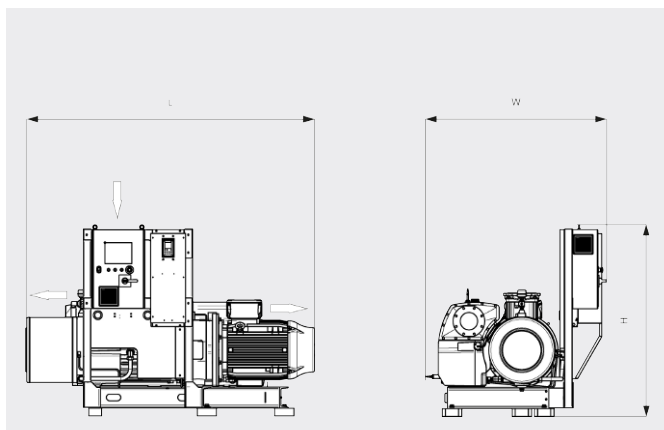

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

— Minimalna prędkość Maksymalna prędkość

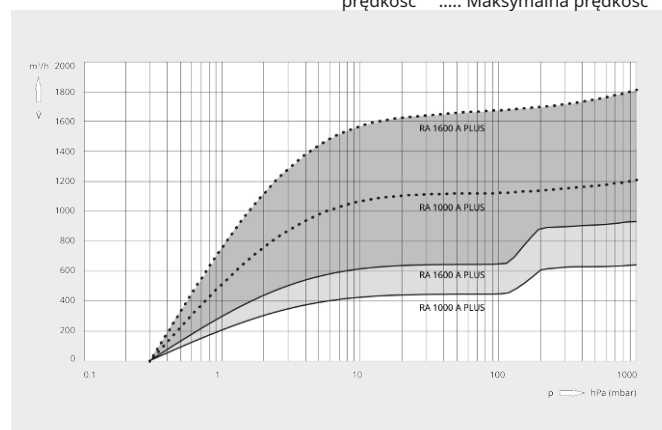

	R5 RA 1000 A PLUS	R5 RA 1600 A PLUS
Wydajność nominalna	440 – 1200 m³/h	640 – 1800 m³/h
Ciśnienie końcowe	0,3 hPa (mbar)	0,3 hPa (mbar)
Nominalna moc silnika	30 kW	37 kW
Nominalne obroty silnika	500 – 1200 min ⁻¹	500 – 1200 min ⁻¹
Pobór mocy przy 100 milibarach	8,6 – 22,3 kW	12,8 – 35,9 kW
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym	5,4 – 12,5 kW	6,9 – 19,0 kW
Poziom hałasu (ISO 2151)	65 – 79 dB(A)	69 – 83 dB(A)
Pojemność oleju	30 l	30 l
Waga (w przybliżeniu)	1230 kg	1580 kg
Wymiary (L x W x H)	1964 x 1422 x 1451 mm	2198 x 1422 x 1451 mm
Wlot gazu / wylot	DN 150 / DN 125	DN 150 / DN 125

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ