

DOLPHIN LB 0526/0726 A

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym



Wytrzymałość

Sprawdzona technologia, wytrzymała dwustopniowa konstrukcja

Niezawodny

Niezwykłe wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i oparów

Elastyczność

Szeroka gama materiałów konstrukcyjnych obejmująca żeliwo (EN-GJL-200), stale nierdzewne wielu klas, a nawet tytan, dostępna wersja z certyfikatem ATEX (kategoria 1 (wlot) / 2 (wylot) IIC T5), możliwość stosowania płynów eksploatacyjnych innych niż woda, możliwość eksploatacji jako sprężarka

Akcesoria, części zamienne i opcje


- Systemy z częściową lub całkowitą recyrkulacją
- Separator cieczy
- Zabezpieczenie przeciwkavitacyjne
- Wymiennik ciepła
- Eżektor gazu
- Duży wybór silników
- Zawory jednokierunkowe
- Zawory nadmiarowe próżni

DOLPHIN LB 0526/0726 A

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym




Rysunek z wymiarami

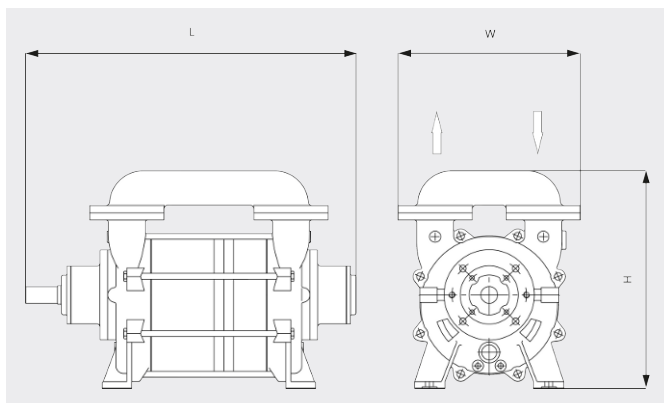

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

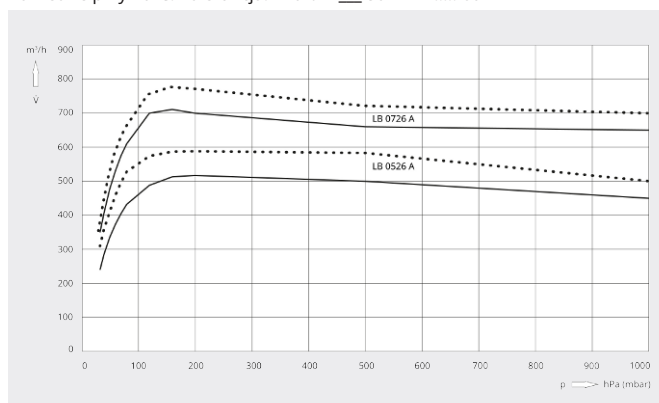

	DOLPHIN LB 0526 A	DOLPHIN LB 0726 A
Wydajność nominalna	520 / 580 m³/h (50/60 Hz)	720 / 770 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maksymalne nadciśnienie	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	18,5 / 22 – 30 kW (50/60 Hz)	22 / 30 – 37 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	1150 / 1450 – 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1150 / 1450 – 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 2151)	74 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	264 kg	278 kg
Wymiary (L x W x H)	(886 – 1046) x 400 x 470 mm	(1006 – 1166) x 400 x 470 mm
Włot gazu / wylot	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ