


DOLPHIN LB 0063-0184 A

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym

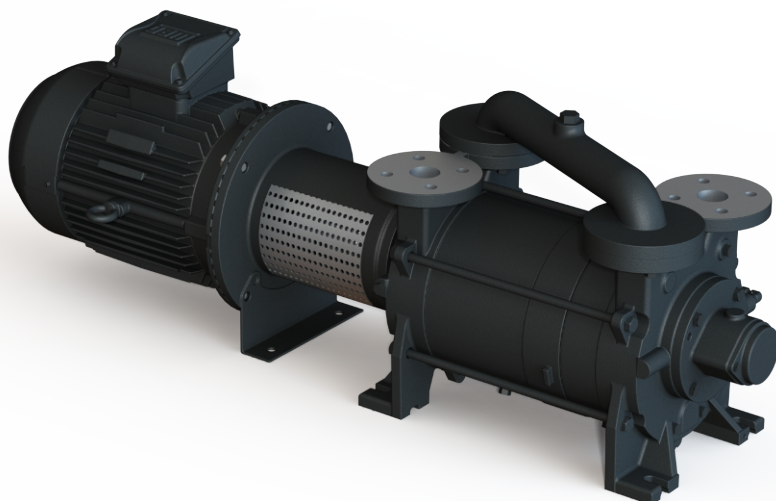

Wytrzymałość

Sprawdzona technologia, wytrzymała dwustopniowa konstrukcja

Niezawodny

Niezwykłe wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i oparów

Elastyczność

Szeroka gama materiałów konstrukcyjnych obejmująca żeliwo (EN-GJL-200), stale nierdzewne wielu klas, a nawet tytan, dostępna wersja z certyfikatem ATEX (kategoria 1 (wlot) / 2 (wylot) IIC T5), możliwość stosowania płynów eksploatacyjnych innych niż woda, możliwość eksploatacji jako sprężarka

Akcesoria, części zamienne i opcje


- Systemy z częściową lub całkowitą recyrkulacją
- Separator cieczy
- Zabezpieczenie przeciwkavitacyjne
- Wymiennik ciepła
- Eżektor gazu
- Duży wybór silników
- Zawory jednokierunkowe
- Zawory nadmiarowe próżni

DOLPHIN LB 0063-0184 A

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym




Rysunek z wymiarami

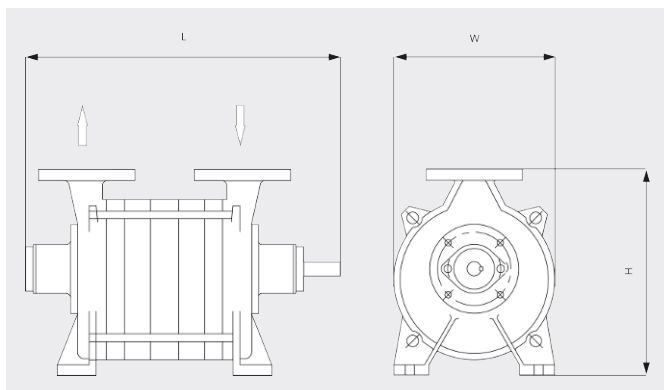

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

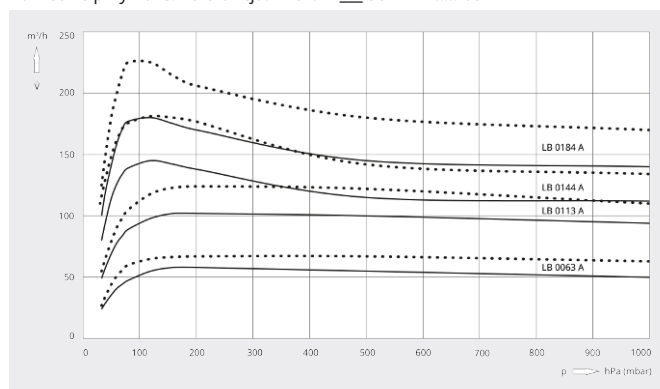

	DOLPHIN LB 0063 A	DOLPHIN LB 0113 A	DOLPHIN LB 0144 A	DOLPHIN LB 0184 A
Wydajność nominalna	60 / 65 m³/h (50/60 Hz)	110 / 120 m³/h (50/60 Hz)	140 / 180 m³/h (50/60 Hz)	180 / 225 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	3 / 4 kW (50/60 Hz)	4 kW (50/60 Hz)	4 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 2151)	72 dB(A) (50/60 Hz)	72 dB(A) (50/60 Hz)	72 dB(A) (50/60 Hz)	72 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	77 kg	78 kg	103 kg	119 kg
Wymiary (L × W × H)	(489 – 664) × 250 × 320 mm	(529 – 704) × 250 × 320 mm	(596 – 762) × 270 × 405 mm	(656 – 822) × 270 × 405 mm
Wlot gazu / wylot	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ