

DOLPHIN LA 1157-1807 A

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym



Wytrzymałość

Sprawdzona technologia, wytrzymała jednostopniowa konstrukcja

Niezawodny

Niezwykłe wysoka tolerancja na działanie cząstek stałych i oparów

Elastyczność

Szeroka gama materiałów konstrukcyjnych obejmująca żeliwo (EN-GJL-200), stale nierdzewne wielu klas, a nawet tytan, dostępna wersja z certyfikatem ATEX (kategoria 1 (wlot) / 2 (wylot) IIC T5), możliwość stosowania różnych płynów eksploatacyjnych, możliwość eksploatacji jako sprężarka

Akcesoria, części zamienne i opcje


- Systemy z częściową lub całkowitą recyrkulacją
- Separator cieczy
- Zabezpieczenie przeciwkavitacyjne
- Wymiennik ciepła
- Eżektor gazu
- Duży wybór silników
- Zawory jednokierunkowe
- Zawory nadmiarowe próżni

DOLPHIN LA 1157-1807 A

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym




Rysunek z wymiarami

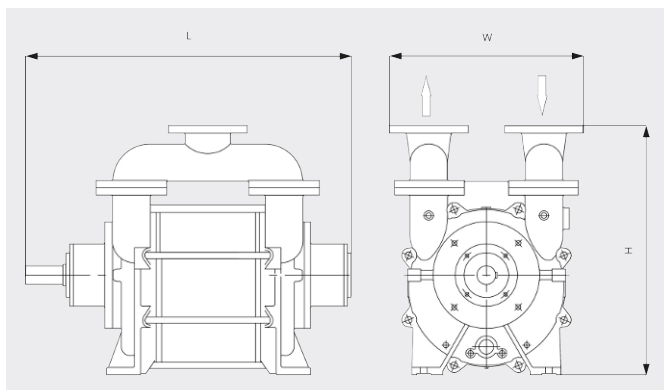

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

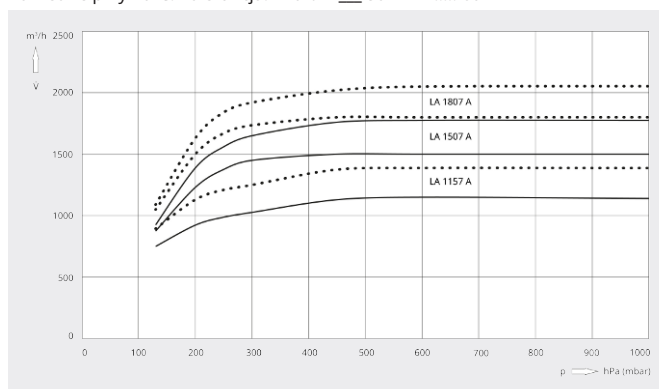

	DOLPHIN LA 1157 A	DOLPHIN LA 1507 A	DOLPHIN LA 1807 A
Wydajność nominalna	1150 / 1380 m³/h	1500 / 1800 m³/h	1800 / 2050 m³/h
Ciśnienie końcowe	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Nominalna moc silnika	30 / 45 kW	45 / 55 kW	50 / 75 kW
Nominalne obroty silnika	980 / 1150 min ⁻¹	980 / 1150 min ⁻¹	980 / 1150 min ⁻¹
Poziom hałasu (ISO 2151)	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)
Waga (w przybliżeniu)	575 kg	638 kg	701 kg
Wymiary (L × W × H)	(1046 – 1231) x 480 x 800 mm	(1146 – 1331) x 480 x 800 mm	(1246 – 1431) x 480 x 800 mm
Wlot gazu / wylot	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ