


MINK MI 2124/2122 BV

Suche kłowe pompy próżniowe

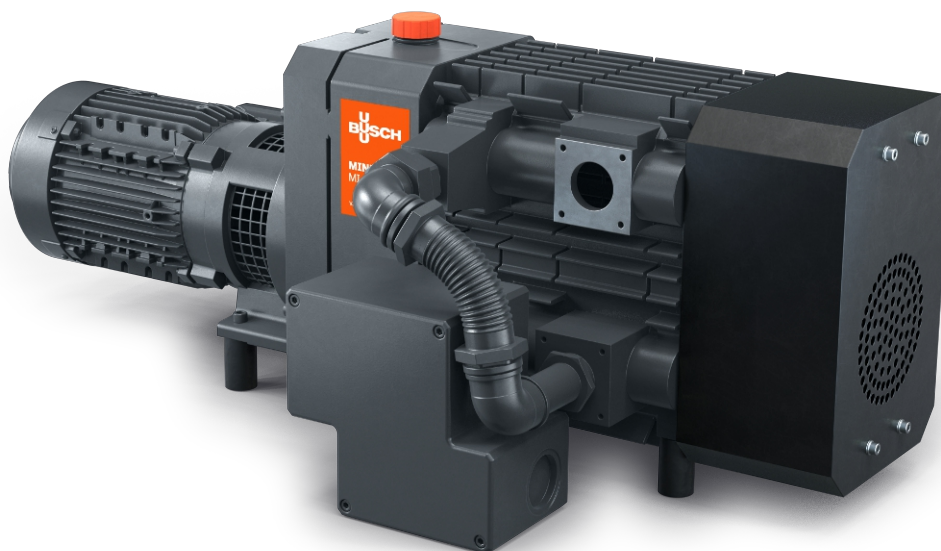

Wydajność

Znaczące oszczędności energii w porównaniu z konwencjonalnymi generatorami próżni, minimalizacja kosztów eksploatacji

Niemal bezobsługowa eksploatacja

Sucha i bezstykowa praca

Wysoka wydajność


Dwustopniowa konstrukcja zapewnia niskie ciśnienie końcowe

MINK MI 2124/2122 BV

Suche kłowe pompy próżniowe




Rysunek z wymiarami

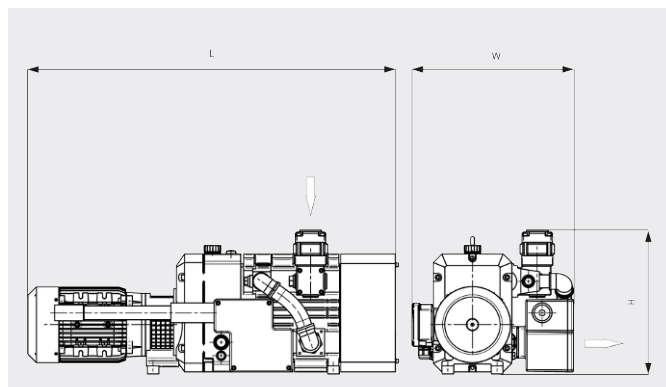

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

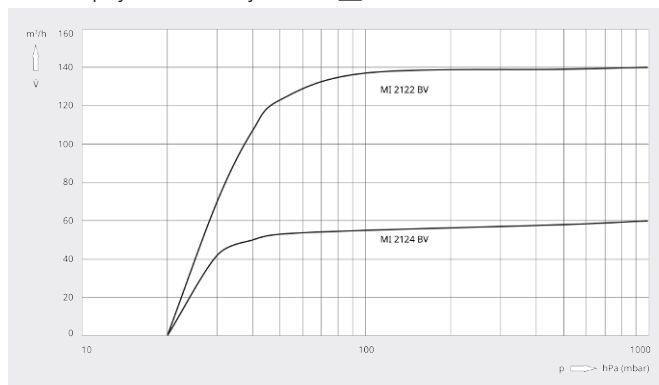

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
Wydajność nominalna	50 / 60 m³/h (50/60 Hz)	120 / 140 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	20 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	1,5 kW (50 Hz) 2,0 / 2,4 kW (50/60 Hz)	4,2 kW (50 Hz) 5,1 / 6,8 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 2151)	75 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	135 kg	145 kg
Wymiary (L × W × H)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
Wlot gazu / wylot	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ