


MINK MA 0018 A

Sucha sprężarka kłowa

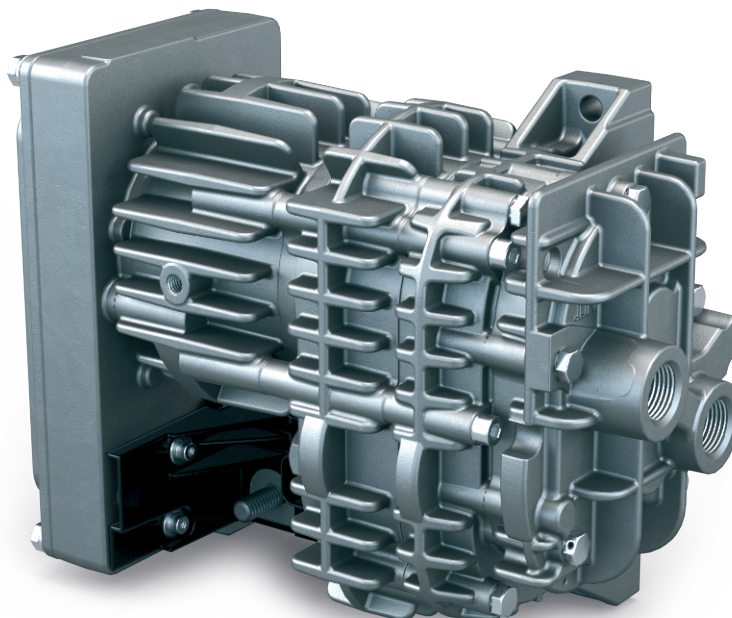

Odporność

Te urządzenia zostały zaprojektowane specjalnie do transportu powietrza w zastosowaniach mobilnych w skrajnie trudnych warunkach. Mogą pracować w zakresie temperatur od -40°C do +100°C, na wysokościach od -1000 m do 4000 m. Są odporne na intensywne drgania

Wydajność

Sprężarki kłowe są opracowane z zastosowaniem najnowszych technologii – gwarantują suche i bezstykowe sprężanie, brak zanieczyszczeń przepompowywanego medium, inteligentna zmienna prędkość napędu, niskie zużycie energii i długi cykl życia bez konieczności serwisu

Kompaktowość


Małe gabaryty dzięki zintegrowanej konstrukcji

MINK MA 0018 A

Sucha sprężarka kłowa




Rysunek z wymiarami

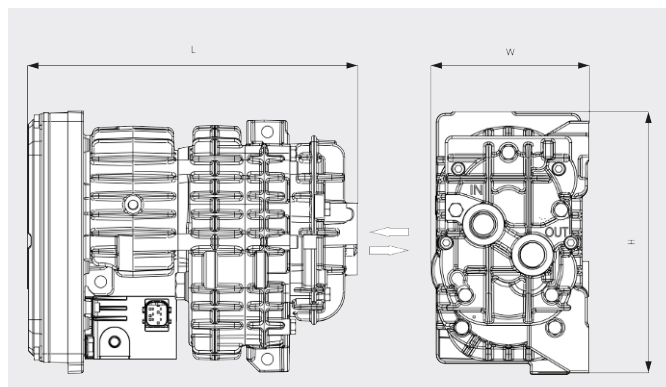

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10%

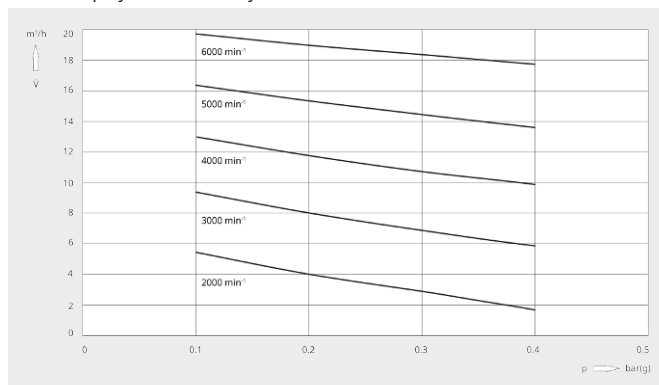

MINK MA 0018 A	
Przepływ objętościowy	18 m³/h
Nadciśnienie (przy wlocie)	0,4 bar(g)
Nominalna moc silnika	0,5 kW
Nominalne obroty silnika	6000 min ⁻¹
Temperatura otoczenia	-40 ... +40
Poziom hałas (ISO 2151)	73 dB(A)
Waga (w przybliżeniu)	6,5 kg
Wymiary (L × W × H)	249,5 x 120 x 199 mm
Wlot gazu / wylot	G ½"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ