

# HUCKEPACK HO 0429-0441 F

Smarowane przepływowo olejem pompy próżniowe z obrotowymi łopatkami



## Odporność

Niezawodne działanie, sprawdzone osiągi, wysoka tolerancja na obecność par i cząstek, odporność na lepkie i bardzo agresywne substancje, smarowanie świeżym olejem zapewniające doskonałą pracę, bardzo wytrzymałe łopatki z kompozytu zawierającego włókna węglowe

## Elastyczność

Zaprojektowane specjalnie dla szczególnie złożonych procesów, np. w przemysłach chemicznym, farmaceutycznym oraz specjalnych opakowań dla żywności. Łatwość dostosowania do indywidualnych potrzeb i procesów klientów, dostępna wersja ATEX

## Łatwy serwis

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji, brak konieczności stosowania specjalnych narzędzi, modułowa konstrukcja umożliwiająca szybką wymianę stopni

### Akcesoria


- Separator mgiełki olejowej
- Różne filtry wlotowe
- Zbiorniki oleju i płukania wykonane ze wzmocnionego plastiku lub stali nierdzewnej
- Urządzenie płuczące, ręczne i automatyczne
- Urządzenia monitorujące i zabezpieczające
- Przełącznik poziomu
- Wyłącznik temperaturowy
- Przełącznik ciśnienia
- Czujnik zbliżeniowy
- Zawór regulacji temperatury
- Różne warianty łopatek
- Szeroka gama smarów i cieczy płuczających
- System chłodzący radiatora
- Trójfazowy separator próżniowy bezpieczeństwa Duosec
- Urządzenia przełączające bezpośrednie lub w układzie gwiazdy/trójkąta
- Tłumik wydechowy
- Zawór wyrównawczy
- Tłumik
- Certyfikat ATEX

# HUCKEPACK HO 0429-0441 F

Smarowane przepływowo olejem pompy próżniowe z obrotowymi łopatkami




Rysunek z wymiarami

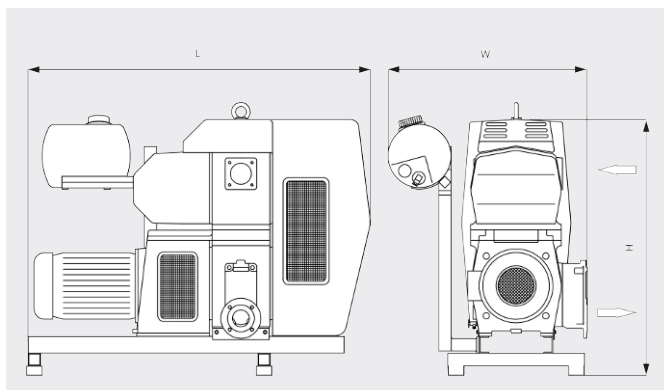

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz ..... 60 Hz

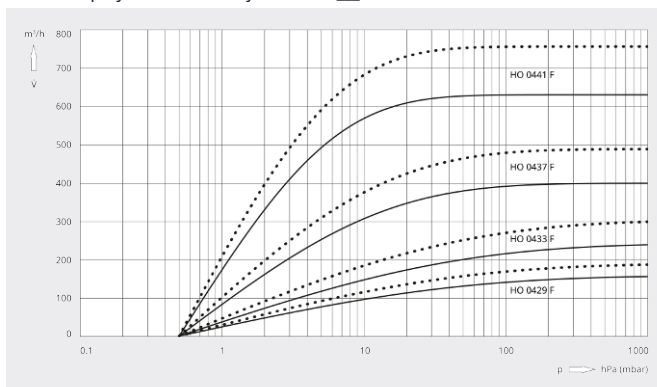

|                                 | HUCKEPACK HO 0429 F                      | HUCKEPACK HO 0433 F                      | HUCKEPACK HO 0437 F                      | HUCKEPACK HO 0441 F                      |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Wydajność nominalna</b>      | 160 / 190 m³/h (50/60 Hz)                | 250 / 300 m³/h (50/60 Hz)                | 400 / 480 m³/h (50/60 Hz)                | 630 / 760 m³/h (50/60 Hz)                |
| <b>Ciśnienie końcowe</b>        | 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)                | 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)                | 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)                | 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)                |
| <b>Nominalna moc silnika</b>    | 5,5 / 9,2 kW (50/60 Hz)                  | 7,5 / 9,2 kW (50/60 Hz)                  | 11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)                | 15,0 / 18,5 kW (50/60 Hz)                |
| <b>Nominalne obroty silnika</b> | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 1000 / 1200 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 1000 / 1200 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) |
| <b>Poziom hałasu (ISO 2151)</b> | 72 dB(A) (50/60 Hz)                      | 73 dB(A) (50/60 Hz)                      | 73 dB(A) (50/60 Hz)                      | 74 dB(A) (50/60 Hz)                      |
| <b>Waga (w przybliżeniu)</b>    | 385 kg                                   | 440 kg                                   | 930 kg                                   | 1000 kg                                  |
| <b>Wymiary (L × W × H)</b>      | 1320 × 740 × 1160 mm                     | 1320 × 740 × 1160 mm                     | 1640 × 950 × 1240 mm                     | 1640 × 950 × 1240 mm                     |
| <b>Wlot gazu / wylot</b>        | DN 80 / DN 50                            | DN 80 / DN 50                            | DN 80 / DN 80                            | DN 80 / DN 80                            |

## CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!  
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ