

MINK MM 1202/1252 AV

Suche kłowe pompy próżniowe



Wydajność

Znaczące oszczędności energii w porównaniu z konwencjonalnymi generatorami próżni, minimalizacja kosztów eksploatacji

Niemal bezobsługowa eksploatacja

Sucha i bezstykowa praca

Wytrzymałość


Wypróbowana konstrukcja zastosowana w ponad 200 000 eksploatowanych pomp próżniowych

MINK MM 1202/1252 AV

Suche kłowe pompy próżniowe




Rysunek pomiarowy

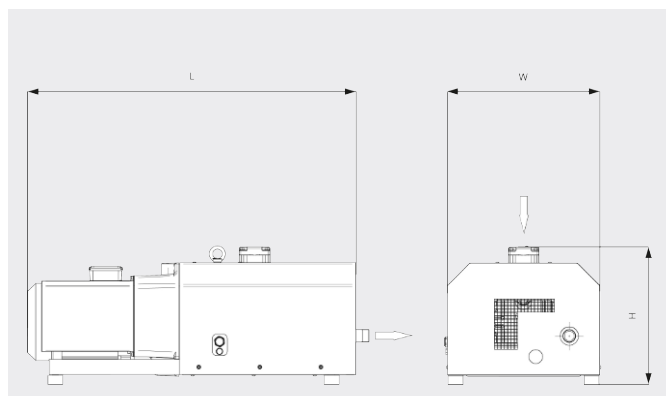

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

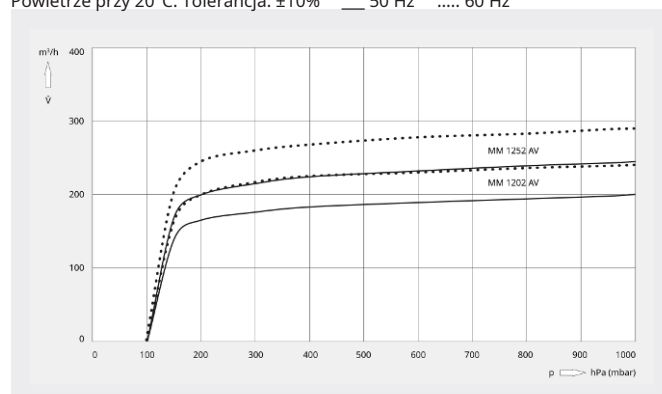

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Wydajność nominalna	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe (stała eksploatacja)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,8 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 2151)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Waga (w przybliżeniu)	240 / 245 kg (50/60 Hz)	240 / 290 kg (50/60 Hz)
Wymiary (L × W × H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)
Wlot gazu / wylot	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ