

R5 RA 0025/0040 F

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem



Niezawodność

Wytrzymała konstrukcja, bardzo trwale wzmocnione włóknem łopatki z żywicy epoksydowej, sprawdzona rotacyjna technologia łopatkowa, długi okres użytkowania

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność pompowania przy niskich ciśnieniach, zaprojektowane do stałej eksploatacji

Elastyczność

Dostępność różnych opcji projektowania, łatwość dopasowania do indywidualnych wymagań klienta i procesów

Akcesoria, części zamienne i opcje


- Zawór wyrównawczy
- Różne filtry wlotowe
- Manometr filtra
- Przełącznik poziomu oleju
- Oleje do pomp próżniowych do wszystkich zastosowań
- Moduł regulacji próżni

R5 RA 0025/0040 F

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem




Rysunek pomiarowy

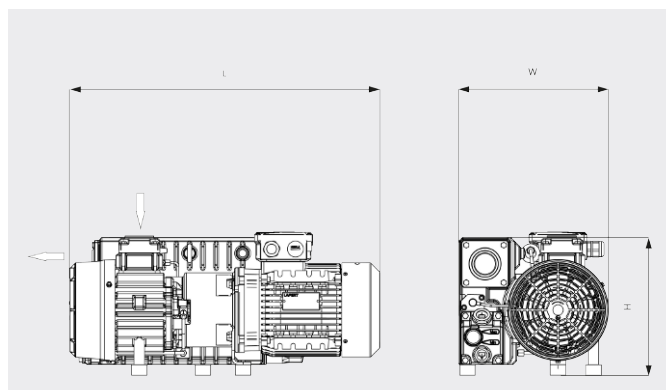

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

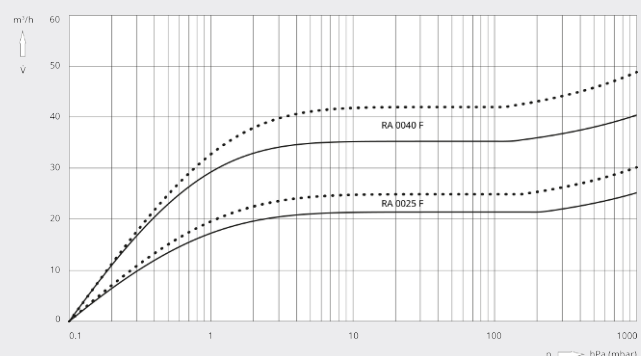

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
Wydajność nominalna	25 / 30 m³/h (50/60 Hz)	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	1,0 / 1,2 kW (50/60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Pobór mocy przy 100 milibarach	0,8 / 0,9 kW (50/60 Hz)	1,1 / 1,2 kW (50/60 Hz)
Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym	0,5 / 0,6 kW (50/60 Hz)	0,6 / 0,7 kW (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 2151)	60 / 63 dB(A) (50/60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Pojemność oleju	1 l	1 l
Waga (w przybliżeniu)	36 kg	42 kg
Wymiary (L x W x H)	585 x 284 x 263 mm	625 x 284 x 263 mm
Wlot gazu / wylot	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ