

R5 PB 0003 D

Rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa smarowana olejem



Kompaktowość

Konstrukcja blokowa, zmniejszona wysokość i masa, zaprojektowana specjalnie do stosowania w małych maszynach do pakowania próżniowego lub w gotowaniu metodą sous-vide, marynowaniu lub konserwacji żywności. Wstępne wypełnienie specjalnym olejem eliminuje konieczność jego wymiany podczas całego cyklu życia

Niezawodność

Wytrzymała konstrukcja, bardzo trwałe łopatki, sprawdzona rotacyjna technologia łopatkowa, długi okres użytkowania, zabezpieczenie termiczne

Cicha praca


Niski poziom hałasu, idealne do stosowania w sklepach spożywczych lub restauracjach

R5 PB 0003 D

Rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa smarowana olejem




Rysunek z wymiarami

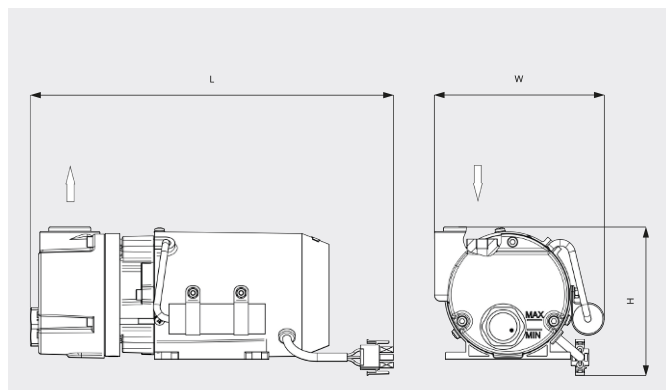

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

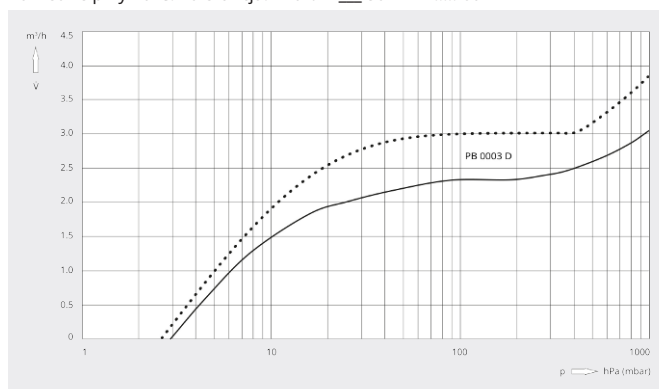

R5 PB 0003 D	
Wydajność nominalna	3 / 3,6 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	3,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałas (ISO 2151)	59 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Pojemność oleju	0,05 l
Waga (w przybliżeniu)	5,2 kg
Wymiary (L x W x H)	250 x 141 x 110 mm
Wlot gazu	G 1/8"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ