

R5 KB 0020-0040 D/F

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem



Kompaktowość

Konstrukcja z napędem bezpośrednim, zmniejszona wysokość i masa, idealna do montażu w maszynach do pakowania próżniowego

Niezawodność

Wytrzymała konstrukcja, bardzo trwałe łopatki, sprawdzona rotacyjna technologia łopatkowa, długi okres użytkowania

Elastyczność

Dostępność różnych opcji projektowania, łatwość dopasowania do indywidualnych wymagań klienta i procesów

Akcesoria


- Zawór wyrównawczy
- Różne filtry wlotowe
- Manometr filtra
- Przełącznik poziomu oleju
- Oleje do pomp próżniowych do wszystkich zastosowań
- Moduł regulacji próżni

R5 KB 0020-0040 D/F

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem




Rysunek z wymiarami

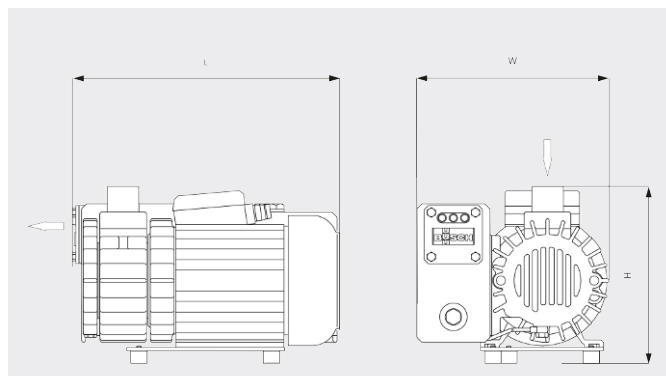

Wydajność pompowania

Powietrze przy 20°C. Tolerancja: ±10% — 50 Hz 60 Hz

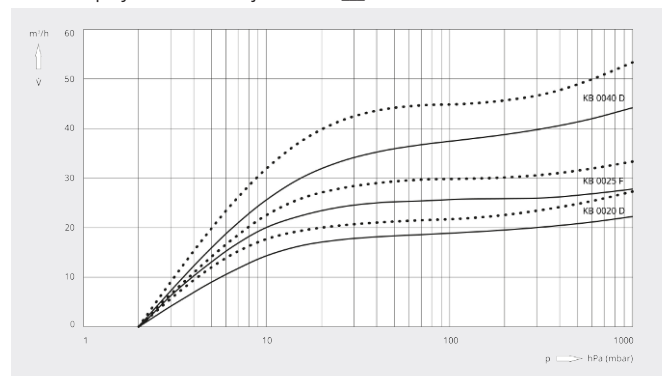

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
Wydajność nominalna	20 / 24 m³/h (50/60 Hz)	25 / 30 m³/h (50/60 Hz)	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)
Ciśnienie końcowe	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominalna moc silnika	0,75 kW (50/60 Hz)	0,9 / 1,1 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)
Nominalne obroty silnika	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Poziom hałasu (ISO 2151)	67 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Pojemność oleju	0,45 l	0,45 l	0,8 l
Waga (w przybliżeniu)	19 kg	20 kg	29 kg
Wymiary (L x W x H)	323 x 231 x 211 mm	347 x 250 x 229 mm	432 x 256 x 238 mm
Wlot gazu / wylot	G ¾" / -	G ¾" / -	G 1¼" G 1¼"

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!
busch@busch.com.pl lub +48 (0)54 231 54 00



FORMULARZ KONTAKTOWY



ZADZWOŃ TERAZ