


COBRA NS 0070-0600 C

Bomba de vácuo de parafuso a seco

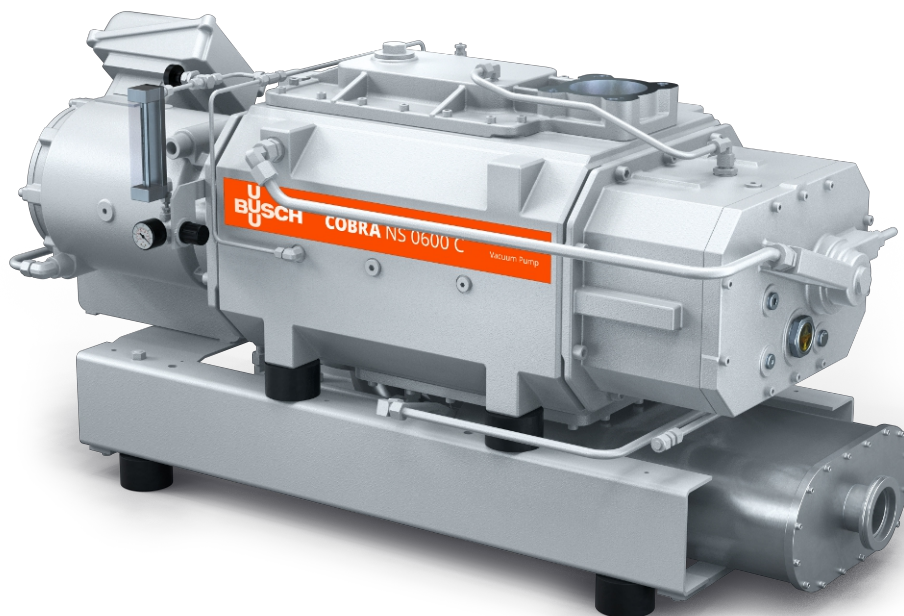

Alto desempenho

Design de parafuso avançado, parafusos autoequilibrantes patenteados, perfeitamente adequadas para aplicações de revestimento, bombeamento de hélio ou fluorização

Eficientes

Baixo custo de propriedade, manutenção mínima, intervalos de manutenção longos, elevado tempo de atividade, refrigeração eficiente por água

Design estanque


Motor integrado, sem contaminação de gases do processo, hermético para gases

COBRA NS 0070-0600 C

Bomba de vácuo de parafuso a seco




Desenho cotado

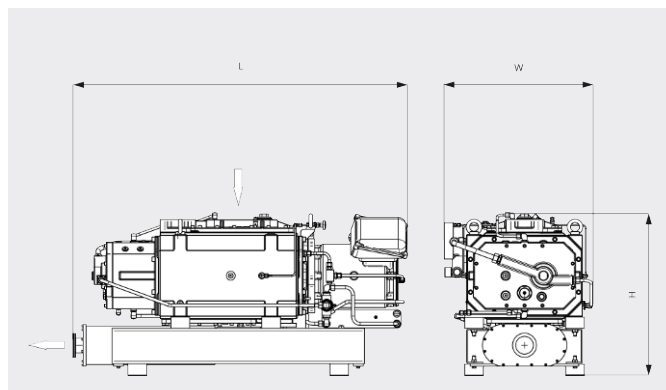

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

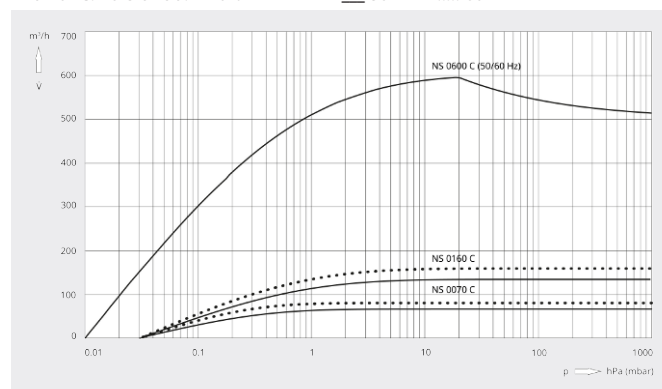

	COBRA NS 0070 C	COBRA NS 0160 C	COBRA NS 0600 C
Caudal nominal da bomba	70 / 85 m³/h (50 / 60 Hz)	135 / 160 m³/h (50 / 60 Hz)	600 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	$3,0 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$3,0 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$1,0 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	15 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	62 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	250 kg	250 kg	600 kg
Dimensões (L x W x H)	809 x 483 x 416 mm	873 x 483 x 416 mm	1329 x 589 x 645 mm
Entrada do gás / saída	DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF DN 40 ISO-KF	DN 100 ISO-K/ DN 100 ISO-K

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA