

COBRA DS 8162/8163 B/F

Bomba de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS



Alto desempenho

Design de parafuso avançado, excelentes características de funcionamento, booster de vácuo integrado, perfeitamente adequadas para processos de bloqueio de carga e de revestimento de alta capacidade

Eficientes

Baixo custo de propriedade, manutenção mínima, intervalos de manutenção longos, elevado tempo de atividade, refrigeração eficiente por água, caudal de solvente elevado

Compactas


Design compacto adaptado ao local de instalação, motor monobloco montado diretamente, bomba primária e booster de vácuo combinados numa estrutura de suporte compacta, design modular

COBRA DS 8162/8163 B/F

Bomba de vácuo de parafuso a seco




Desenho cotado

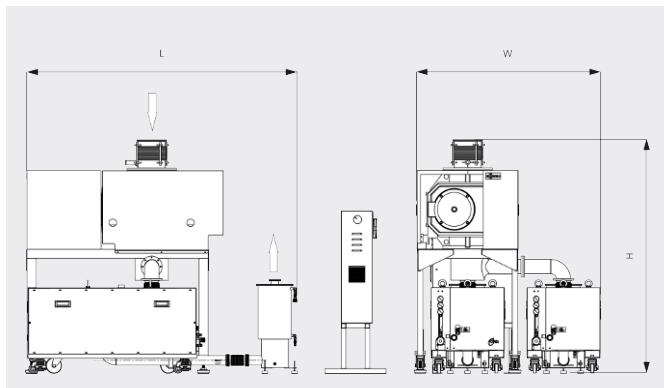

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

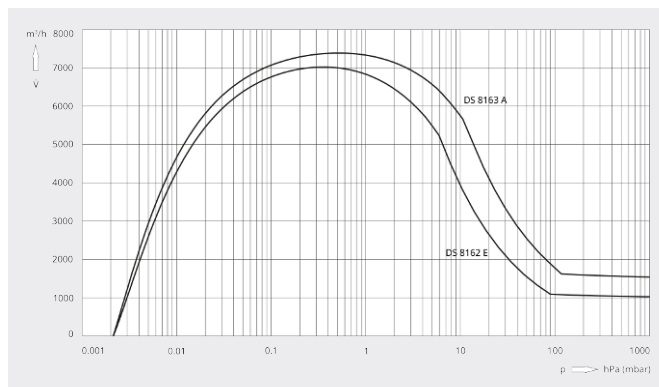

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Caudal nominal da bomba	7000 m³/h	7385 m³/h
Pressão final	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Potência nominal do motor da bomba auxiliar	2 · 15 kW	3 · 15 kW
Potência nominal do motor do booster de vácuo	20 kW	20 kW
Consumo energético à pressão final/ modo de inatividade	21 / 19 kW	21 / 19 kW
Velocidade nominal do motor da bomba auxiliar	3600 rpm	3600 rpm
Velocidade nominal do motor do booster de vácuo	3600 rpm	3600 rpm
Nível de ruído (ISO 2151)	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
Consumo de água	22 l/min	31 l/min
Consumo de nitrogénio	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
Peso aprox.	2500 kg	3320 kg
Dimensões (L x W x H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
Entrada do gás / saída	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA