

RA 0200-0360 A ECOTORQUE

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas com óleo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiente

Até 20% mais eficientes em termos energéticos do que bombas de vácuo de palhetas rotativas comparáveis, custos operacionais reduzidos, elevado tempo de atividade, redução da emissão de calor

Fiáveis

Design concebido para uma operação contínua no intervalo de vácuo grosso, construção robusta, palhetas em carbono de elevada resistência, desempenho comprovado

Fácil manutenção

Menos 50% de peças sobressalentes, todas as peças sujeitas a manutenção estão localizadas no mesmo lado da bomba, manutenção de rotina significativamente mais rápida, superfície lisa para uma limpeza fácil

Acessórios, peças sobressalentes e opções

- Placa do obturador para temperatura de funcionamento mais fria
- Entrada horizontal
- Flanges de adaptador
- Vários filtros de aspiração
- Medidor de pressão do filtro
- Válvula gas-ballast maior
- Válvula solenoide de corte para gas-ballast
- Flange de ligação de descarga G 2"
- Permutador de calor líquido
- Óleos para bombas de vácuo para todas as aplicações
- Interruptor de nível de óleo
- Sensores de temperatura
- Sensores de pressão
- Kit IoT
- Variador de velocidade ECOTORQUE

RA 0200-0360 A ECOTORQUE


Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas com óleo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho dimensional

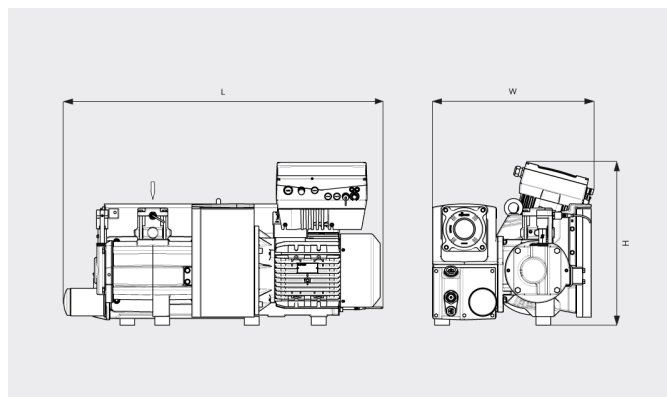

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%


— Velocidade mín. Velocidade máx.

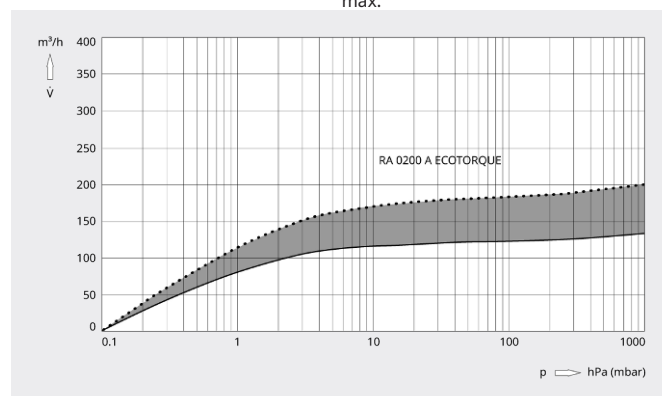

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%


— Velocidade mín. Velocidade máx.

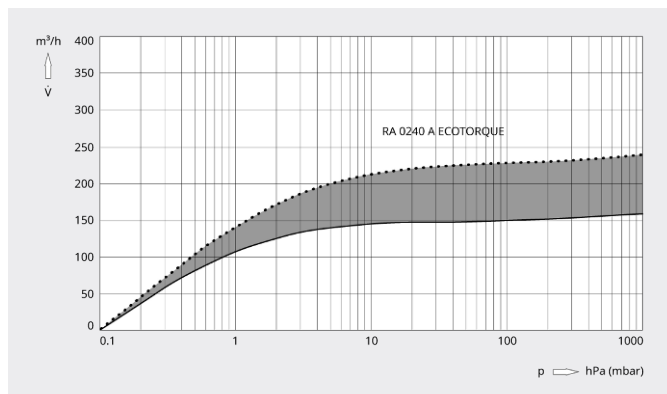

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— Velocidade mín. Velocidade máx.

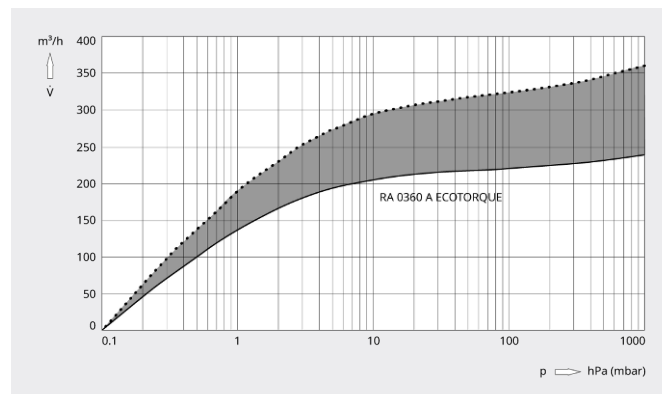

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Caudal nominal da bomba	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	240 – 360 m³/h
Pressão final (válvula gas-ballast fechada)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Pressão final (válvula gas-ballast aberta)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)

RA 0200-0360 A ECOTORQUE

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas com óleo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Consumo energético à pressão final	1,8 - 2,6 kW	1,9 - 2,7 kW	2,3 - 3,4 kW
Velocidade nominal do motor	1200 - 1800 rpm	1200 - 1800 rpm	1200 - 1800 rpm
Capacidade de óleo	7 l	7 l	7 l
Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Peso aprox.	210 kg	210 kg	260 kg
Dimensões (L x W x H)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
Entrada do gás	G 2"	G 2"	G 2"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA