

R5 RA 0520 A ECOTORQUE

Bomba de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiente

Até 50% de poupança energética graças ao variador de velocidade (ECOTORQUE), Ecomode com função de arranque e paragem automática

Alto desempenho

Elevado caudal nos intervalos de baixa pressão, concebidas para a operação contínua no intervalo de vácuo industrial, a melhor relação de desempenho em termos de pegada carbónica na sua categoria

Flexíveis

Ajuste preciso do nível de vácuo (controlo da pressão) e do caudal (controlo da velocidade) aos requisitos do processo, compatível com uma vasta gama de tensões de alimentação, controlo e monitorização fáceis de até oito bombas de vácuo com controlo principal ECOTORQUE opcional

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Válvula gas-ballast individual ou dupla, de funcionamento manual ou solenoide
- Vários medidores de pressão e temperatura
- Óleos para bombas de vácuo para todas as aplicações
- Vários filtros de aspiração
- Kit de recuperação de energia com permutador de calor água/óleo

R5 RA 0520 A ECOTORQUE


Bomba de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho dimensional

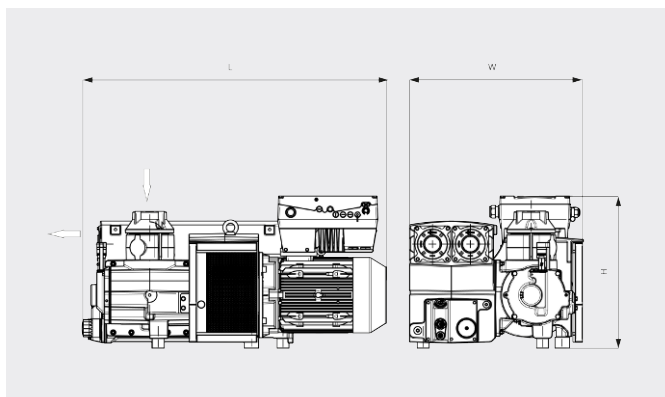

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

..... Velocidade mín. Velocidade máx.

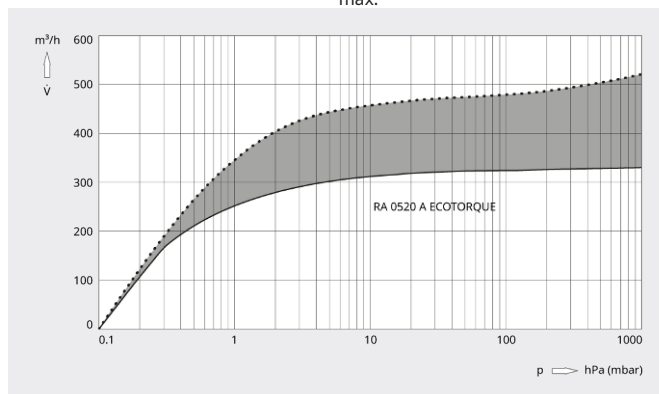

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
Caudal nominal da bomba	330 – 520 m³/h
Pressão final (válvula gas-ballast aberta)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Pressão final (válvula gas-ballast fechada)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	800 – 1200 rpm
Consumo energético à pressão final	2,6 – 3,9 kW
Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB	67 – 76 dB(A)
Capacidade de óleo	11 l
Peso aprox.	441 kg
Dimensões (L x W x H)	1253 x 718 x 626 mm
Entrada do gás *	G 3"

*Saída de gás G 3" opcional

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA