

R5 RA/RC 0010/0016 C

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Compactas

Altura e peso reduzidos, ideal para instalações em espaços confinados

Fiáveis

Construção robusta, palhetas de resina epóxi reforçadas com fibra altamente duráveis, tecnologia comprovada de palhetas rotativas, longa vida útil

Flexíveis

Várias opções de design disponíveis, adaptação fácil aos requisitos e processos individuais dos clientes

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Válvula gas-ballast
- Óleos para bombas de vácuo para todas as aplicações
- Vários filtros de aspiração
- Unidade reguladora de vácuo
- Medidor de pressão do filtro

R5 RA/RC 0010/0016 C


Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho dimensional

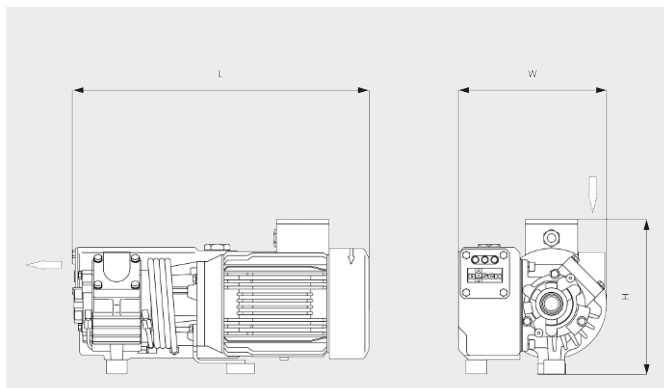

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

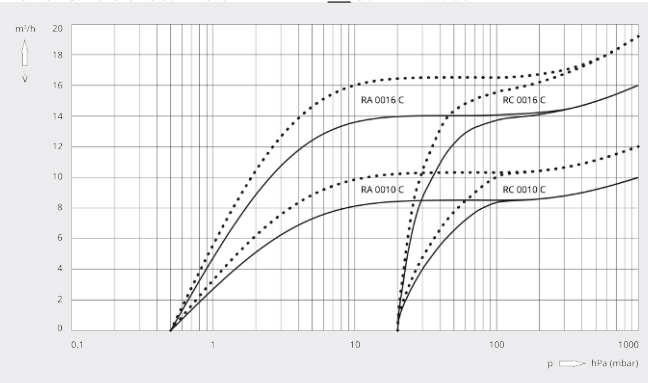

	R5 RA 0010 C	R5 RC 0010 C	R5 RA 0016 C	R5 RC 0016 C
Caudal nominal da bomba	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final (válvula gas-ballast aberta)	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Pressão final (válvula gas-ballast fechada)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,45 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)	0,45 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade de óleo	0,4 l	0,4 l	0,4 l	0,4 l
Peso aprox.	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Dimensões (L x W x H)	434 x 215 x 249 mm	398 x 209 x 211 mm	422 x 209 x 220 mm	422 x 209 x 253 mm
Entrada do gás	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA