

# MINK MM 1202/1252 AV

Bombas de vácuo de rotores de garra a seco



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## **Eficientes**

Poupança energética substancial em comparação com os geradores de vácuo convencionais, custos operacionais minimizados

## **Praticamente livre de manutenção**

Operação sem contacto e a seco

## **Robustas**

Design comprovado, mais de 200 000 bombas de vácuo em operação

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Versão Aqua
- Versão Oxygen
- Versão hermética para gases
- Kit IoT

# MINK MM 1202/1252 AV


Bombas de vácuo de rotores de garra a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho dimensional

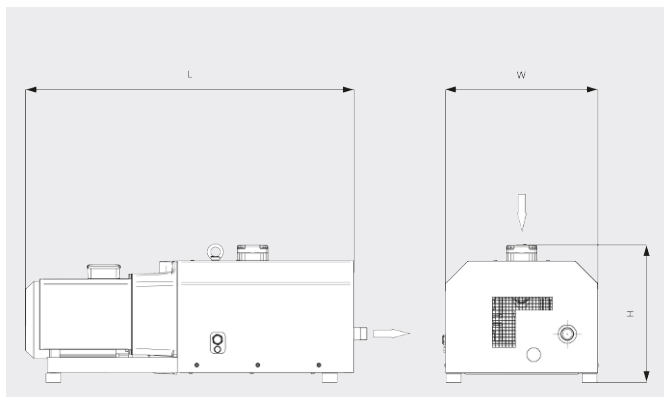

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

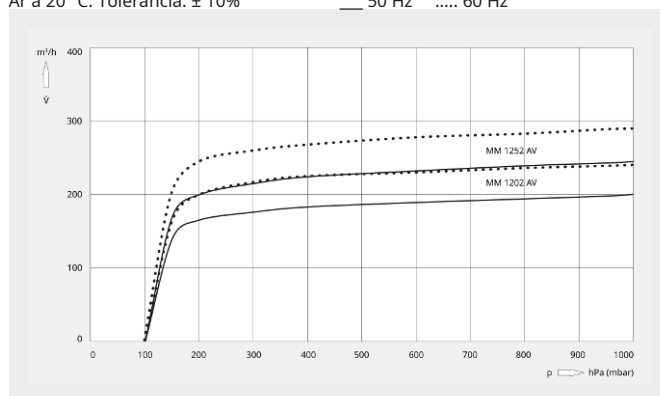

|                                                                      | MINK MM 1202 AV                                          | MINK MM 1252 AV                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Caudal nominal da bomba                                              | 200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)                              | 245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)                              |
| Pressão final                                                        | 100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              | 100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              |
| Pressão final (operação contínua)                                    | 200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              | 200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              |
| Potência nominal do motor                                            | 4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)                                | 5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)                                |
| Velocidade nominal do motor                                          | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)                             | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)                             |
| Nível de pressão sonora (ISO 3744), 1m de distância, com carga média | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *                             | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *                             |
| Peso aprox.                                                          | 240 / 245 kg (50 / 60 Hz) *                              | 240 / 290 kg (50 / 60 Hz) *                              |
| Dimensões (L x W x H)                                                | 1010 x 515 x 450 /<br>1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) * | 1050 x 515 x 450 /<br>1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) * |
| Entrada do gás / saída                                               | G 2" / R 1"                                              | G 2" / R 1"                                              |

\* Os dados técnicos para opções de design podem variar ligeiramente devido a diferentes versões do motor. Consulte o desenho cotado em separado.

## DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!  
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA