

MINK MW 0332 B

Bomba de vácuo de garras a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Elevado desempenho

Pressão final < 0.8 hPa (mbar), caudal elevado constante até 10 hPa (mbar)

Eficiente

Baixo consumo energético, pegada de carbono reduzida, custos operacionais minimizados, instalação fácil, última tecnologia de vácuo de rotores de garra, refrigerado por ar

Praticamente livre de manutenção

Operação sem contacto e a seco

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Versão Aqua
- Versão estanque ao gás
- Kit IoT
- Silenciador otimizado

MINK MW 0332 B


Bomba de vácuo de garras a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho dimensional

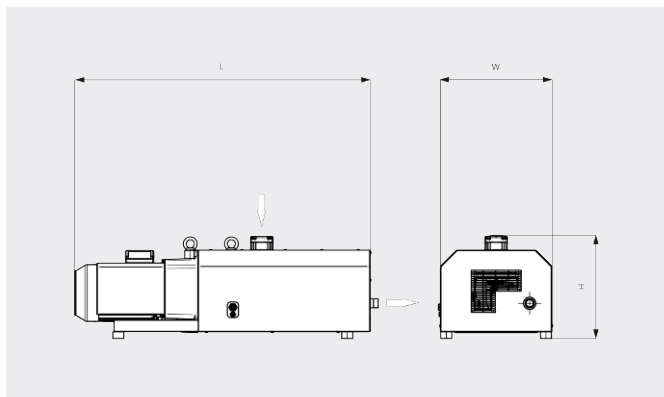

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

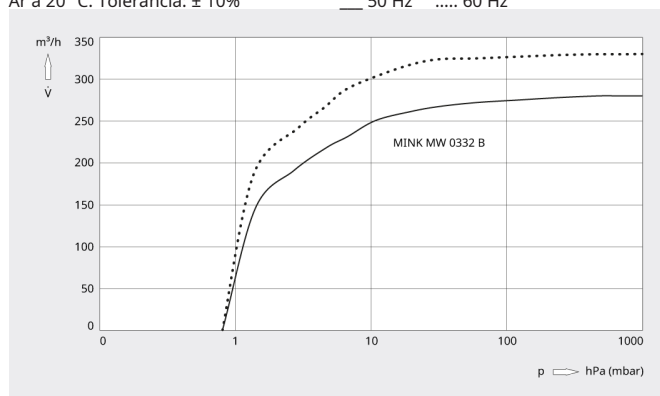

MINK MW 0332 B	
Caudal nominal da bomba	280 / 330 m³/h (50/60 Hz)
Pressão final	0,8 hPa (mbar)
Consumo energético à pressão final	3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)
Potência nominal do motor	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50/60 Hz)
Intervalo permitido de velocidade do motor	1200-3600 rpm
Nível de pressão sonora (ISO 2151) à pressão final	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *
Intervalo de temperatura ambiente	0-40 °C
Intervalo de temperatura do gás de entrada	0-40 °C
Pressão ambiente	Pressão atmosférica
Capacidade de óleo	1,2 l
Peso aprox.	325 kg
Dimensões (L x W x H)	1365 x 513 x 458 mm
Entrada do gás / saída	G 2" / R 1¼"

*com silenciador otimizado disponível opcionalmente acima de 400 hPa (mbar): -5 dB(A), sem tubagem

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA