

DOLPHIN LA 1157-1807 A

Bombas de vácuo de anel líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustos

Tecnologia comprovada, construção de um estágio duradoura

Fiáveis

Tolerância extremamente alta ao vapor e às partículas

Flexíveis

Vasta gama de materiais de construção, incluindo ferro fundido (EN-GJL-200), vários tipos de aço inoxidável e até titânio, disponível versão com certificação ATEX (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), são possíveis diferentes fluidos operacionais, é possível a operação como compressor

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Sistemas de recirculação parcial ou total
- Separador de líquidos
- Proteção contra cavitação
- Permutador de calor
- Mecanismo de expulsão de gases
- Vasta seleção de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas limitadoras de vácuo

DOLPHIN LA 1157-1807 A


Bombas de vácuo de anel líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho dimensional

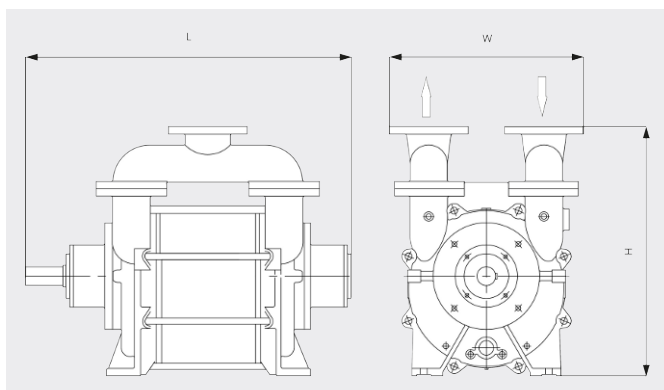

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

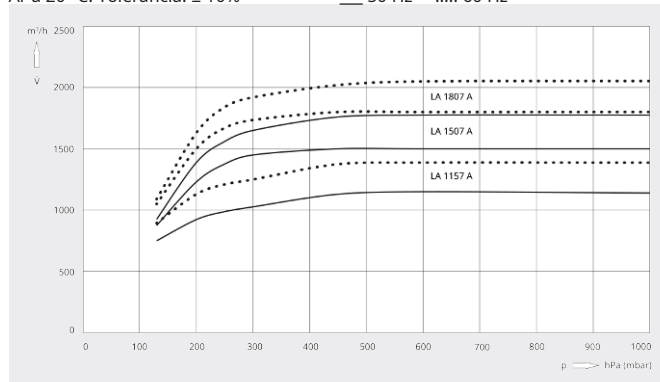

	DOLPHIN LA 1157 A	DOLPHIN LA 1507 A	DOLPHIN LA 1807 A
Caudal nominal da bomba	1150 / 1380 m³/h	1500 / 1800 m³/h	1800 / 2050 m³/h
Pressão final	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	30 / 45 kW	45 / 55 kW	50 / 75 kW
Velocidade nominal do motor	980 / 1150 rpm	980 / 1150 rpm	980 / 1150 rpm
Nível de pressão sonora (ISO 3744), 1m de distância, com carga média	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)
Peso aprox.	575 kg	638 kg	701 kg
Dimensões (L x W x H)	(1046 – 1231) x 480 x 800 mm	(1146 – 1331) x 480 x 800 mm	(1246 – 1431) x 480 x 800 mm
Entrada do gás / saída	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA