DOLPHIN LA 3809/5109 A

Bombas de vácuo de anel líquido

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Robustos

Tecnologia comprovada, construção de um estágio duradoura

Fiáveis

Tolerância extremamente alta ao vapor e às partículas

Flexíveis

Vasta gama de materiais de construção, incluindo ferro fundido (EN-GJL-200), vários tipos de aço inoxidável e até titânio, disponível versão com certificação ATEX (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), são possíveis diferentes fluidos operacionais, é possível a operação como compressor

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Sistemas de recirculação parcial ou total
- Separador de líquidos
- Proteção contra cavitação
- Permutador de calor
- Mecanismo de expulsão de gases
- Vasta seleção de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas limitadoras de vácuo

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN LA 3809/5109 A

Bombas de vácuo de anel líquido

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Desenho dimensional

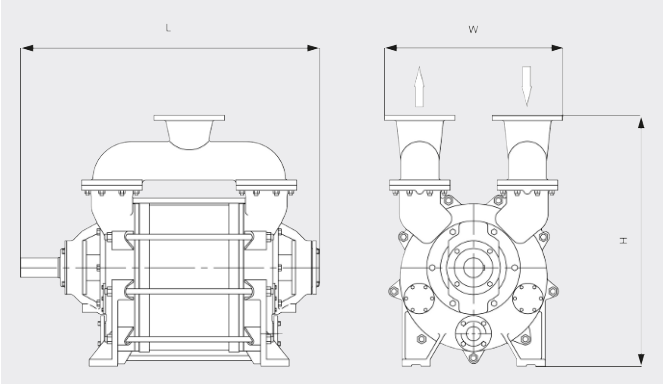

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

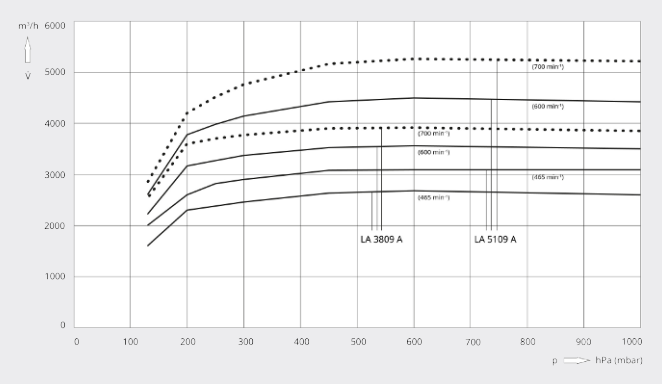

	DOLPHIN LA 3809 A	DOLPHIN LA 5109 A
Caudal nominal da bomba	2600 – 3600 / 3400 – 3800 m³/h (50 / 60 Hz)	3600 – 4700 / 4400 – 5100 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	75 – 110 / 90 – 132 kW	90 – 132 / 110 – 150 kW
Velocidade nominal do motor	465 – 650 / 600 – 700 rpm (50 / 60 Hz)	465 – 650 / 600 – 700 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de pressão sonora (ISO 3744), 1m de distância, com carga média	85 dB(A)	85 dB(A)
Peso aprox.	2030 kg	2150 kg
Dimensões (L x W x H)	1665 x 800 x 1400 mm	1790 x 800 x 1400 mm
Entrada do gás / saída	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou **+351 234 648 070**

FORMULÁRIO DE CONTATO

LIGUE AGORA

© Busch Vacuum Solutions