
DOLPHIN VL 0430–0750 A de caudal contínuo

Unidades de bomba de vácuo de anel líquido

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

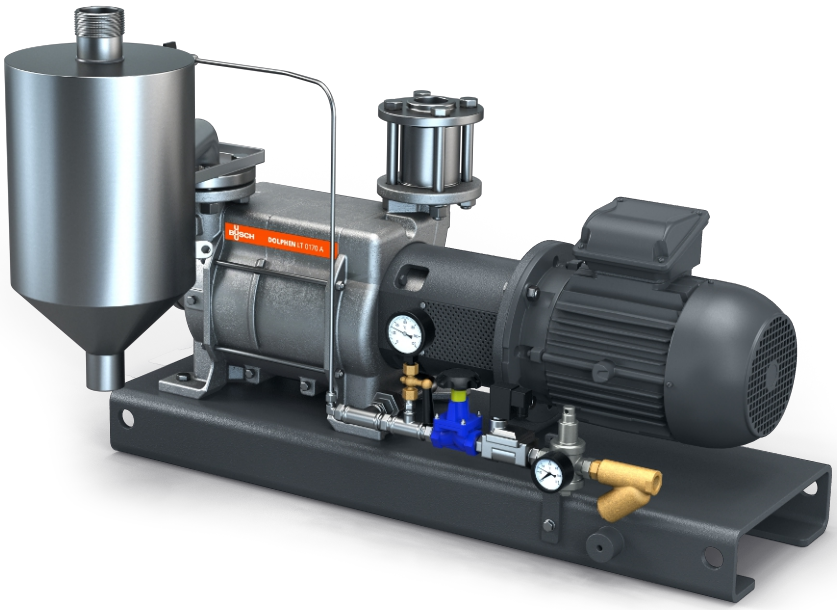

Robustas

Tecnologia comprovada, operação fiável, impulsor de aço inoxidável resistente a corrosão, tolerância extremamente elevada a vapor e partículas, válvula solenoide automática para controlar o caudal de fluidos operacionais da fonte de alimentação principal

Multifuncional

Unidade com estrutura de suporte, separador de fluidos operacionais, sistema de controlo, incluindo válvula antirretorno de entrada, conjunto de alimentação de líquido novo, indicador de nível (apenas ATEX), sensor de temperatura (apenas ATEX), indicadores de pressão, e proteção contra cavitação

Flexíveis

Seleção de corpos em ferro fundido (EN-GJL-200) ou aço inoxidável 316, disponível versão com certificação ATEX (Cat. 1 (i/o) IIB, T4), possibilidade de outros fluidos operacionais que não água

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN VL 0430–0750 A de caudal contínuo

Unidades de bomba de vácuo de anel líquido


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Desenho dimensional

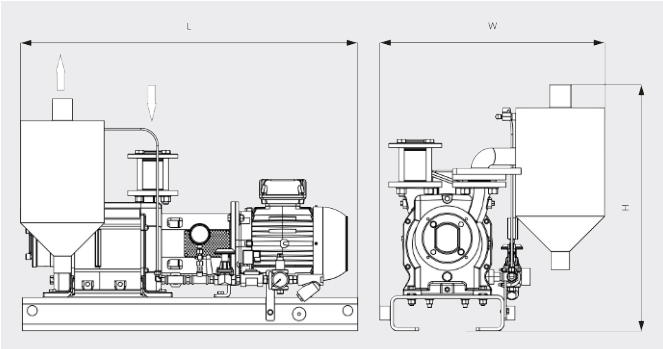

Desenho dimensional

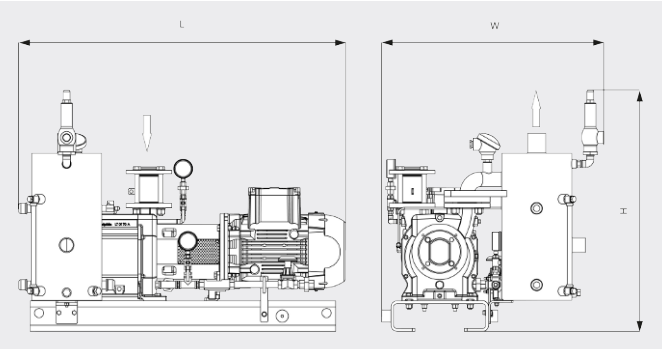

	DOLPHIN VL 0430 A de caudal contínuo	DOLPHIN VL 0510 A de caudal contínuo	DOLPHIN VL 0630 A de caudal contínuo	DOLPHIN VL 0750 A de caudal contínuo
Caudal nominal da bomba	340 / 419 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 515 m³/h (50 / 60 Hz)	498 / 574 m³/h (50 / 60 Hz)	600 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	398 / 509 kg (Seguro/ATEX)	444 / 539 kg (Seguro/ATEX)	533 / 567 kg (Seguro/ATEX)	585 / 683 kg (Seguro/ATEX)
Dimensões (L x W x H)	1387 x 815 x 854 / 1559 x 927 x 1067 mm (Seguro/ATEX)	1447 x 815 x 854 / 1619 x 927 x 1067 mm (Seguro/ATEX)	1646 x 875 x 932 / 1734 x 1054 x 1184 mm (50 / 60 Hz)	1651 x 875 x 932 / 1826 x 1054 x 1184 mm (Seguro/ATEX)
Entrada do gás / saída	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou **+351 234 648 070**

FORMULÁRIO DE CONTATO

LIGUE AGORA

© Busch Vacuum Solutions