

# COBRA DH 2760-6260 A

Bombas de vácuo de parafuso a seco



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Plug&Pump

Pronto para utilização imediata, painel de controlo intuitivo com ecrã tátil a cor de 7", controlo remoto possível através de servidor web

## Elevado desempenho

O elevado caudal permite tempos de bombeamento rápidos, por exemplo, em aplicações **industriais** de bloqueio de carga

## Eficiente

Sistema completamente hermético para gases e seco com menos peças de desgaste, intervalos de serviço mais longos e elevada eficiência energética, 70% menos consumo energético à pressão final através da utilização do módulo de poupança energética VacBoost

# COBRA DH 2760-6260 A

Bombas de vácuo de parafuso a seco




VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Para aplicações industriais

Desenho cotado

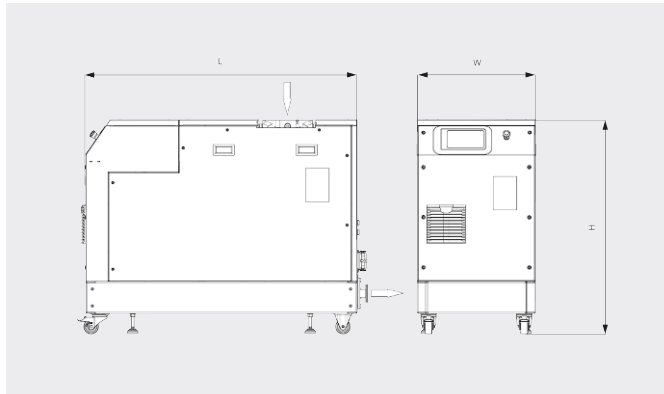

Caudal  
Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

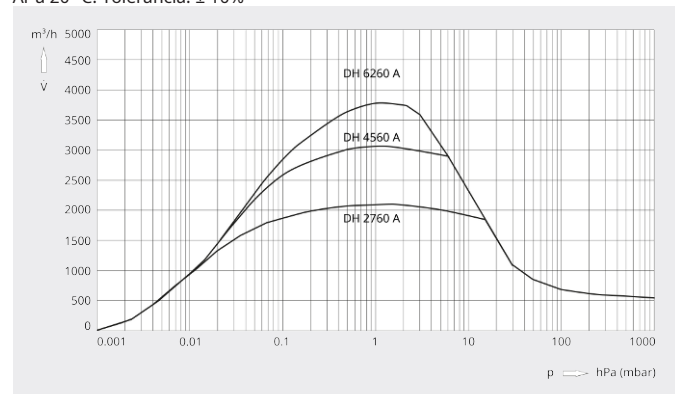

|                                                                      | COBRA DH 2760 A                          | COBRA DH 4560 A                          | COBRA DH 6260 A                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Caudal a 1 hPa (mbar)                                                | 2112 m³/h                                | 3077 m³/h                                | 3781 m³/h                                |
| Pressão final                                                        | 0,001 hPa (mbar)                         | 0,001 hPa (mbar)                         | 0,001 hPa (mbar)                         |
| Potência nominal do motor                                            | 22,5 kW                                  | 22,5 kW                                  | 22,5 kW                                  |
| Consumo energético à pressão final                                   | 9,3 kW                                   | 9,5 kW                                   | 9,7 kW                                   |
| Consumo energético à pressão final com módulo de poupança energética | 2,7* kW                                  | 2,7* kW                                  | 2,7* kW                                  |
| Índice de fugas                                                      | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             |
| Consumo de água                                                      | 10 l/min                                 | 10 l/min                                 | 10 l/min                                 |
| Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB                       | 69 dB(A)                                 | 69 dB(A)                                 | 69 dB(A)                                 |
| Classe de proteção                                                   | IP54                                     | IP54                                     | IP54                                     |
| Peso aprox.                                                          | 950 kg                                   | 950 kg                                   | 950 kg                                   |
| Dimensões (L x W x H)                                                | 1446 x 630 x 1140 mm                     | 1446 x 630 x 1140 mm                     | 1446 x 630 x 1140 mm                     |
| Entrada do gás / saída                                               | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F |

\*Velocidade de rotação em espera

## DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!  
[busch@busch.pt](mailto:busch@busch.pt) ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA