

COBRA DH 2780-6280 A

Bombas de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

Pronto para utilização imediata, painel de controlo intuitivo com ecrã tátil a cor de 7", controlo remoto possível através de servidor web

Elevado desempenho

O elevado caudal permite tempos de bombeamento rápidos, por exemplo, em aplicações **industriais** de bloqueio de carga

Eficiente

Sistema completamente hermético para gases e seco com menos peças de desgaste, intervalos de serviço mais longos e elevada eficiência energética, 60% menos consumo energético à pressão final através da utilização do módulo de poupança energética VacBoost

COBRA DH 2780-6280 A


Bombas de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Desenho cotado

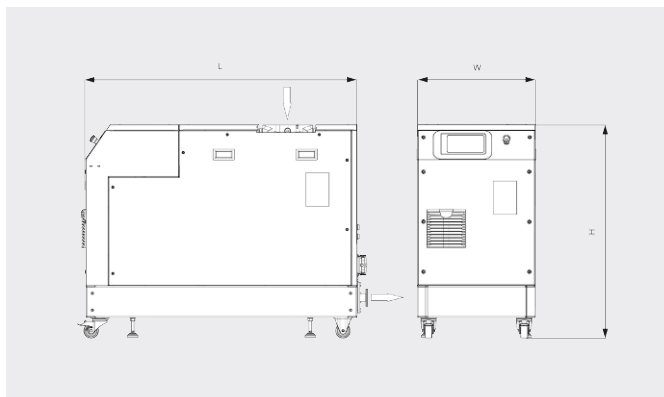

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

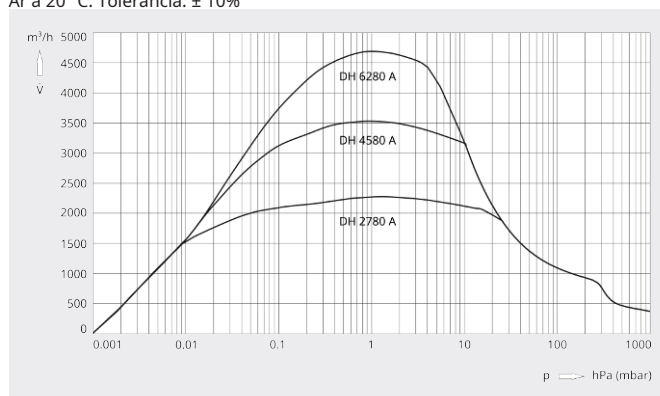

	COBRA DH 2780 A	COBRA DH 4580 A	COBRA DH 6280 A
Caudal a 1 hPa (mbar)	2250 m³/h	3512 m³/h	4652 m³/h
Pressão final	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	26 kW	26 kW	26 kW
Consumo energético à pressão final	10 kW	10,2 kW	10,4 kW
Consumo energético à pressão final com módulo de poupança energética	3,6* kW	3,6* kW	3,6* kW
Índice de fugas	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
Consumo de água	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Classe de proteção	IP54	IP54	IP54
Peso aprox.	950 kg	950 kg	950 kg
Dimensões (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Entrada do gás / saída	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Velocidade de rotação em espera

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA