COBRA DS 8162/8163 B/F

Bomba de vácuo de parafuso a seco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Alto desempenho

Design de parafuso avançado, excelentes características de funcionamento, booster de vácuo integrado, perfeitamente adequadas para processos de bloqueio de carga e de revestimento de alta capacidade

Eficientes

Baixo custo de propriedade, manutenção mínima, intervalos de manutenção longos, elevado tempo de atividade, refrigeração eficiente por água, caudal de solvente elevado

Compactas

Design compacto adaptado ao local de instalação, motor monobloco montado diretamente, bomba primária e booster de vácuo combinados numa estrutura de suporte compacta, design modular

© Busch Vacuum Solutions


COBRA DS 8162/8163 B/F

Bomba de vácuo de parafuso a seco

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Desenho dimensional

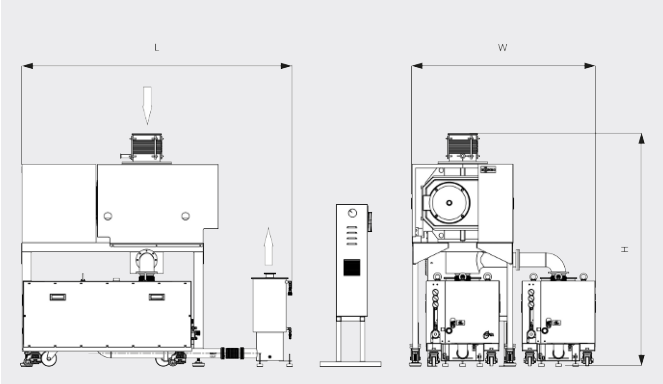

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

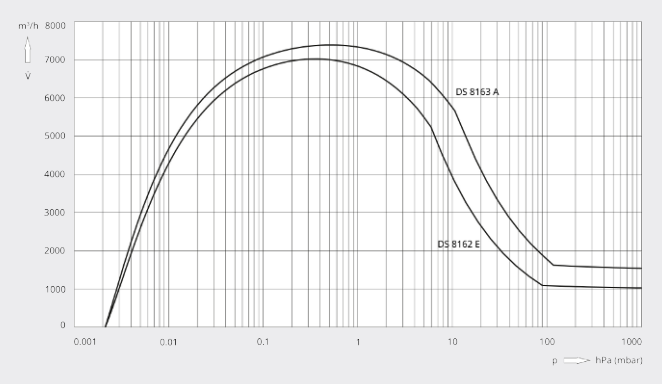

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Caudal nominal da bomba	7200 m^3/h	7385 m^3/h
Pressão final	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Potência nominal do motor da bomba auxiliar	2 · 15 kW	3 · 15 kW
Potência nominal do motor do booster de vácuo	20 kW	20 kW
Consumo energético à pressão final/ modo de inatividade	21 / 19 kW	30 / 28 kW
Velocidade nominal do motor da bomba auxiliar	3000 rpm	3000 rpm
Velocidade nominal do motor do booster de vácuo	3000 rpm	3000 rpm
Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
Consumo de água	22 l/min	31 l/min
Consumo de nitrogénio	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
Peso aprox.	2500 kg	3325 kg
Dimensões (L x W x H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
Entrada do gás / saída	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou **+351 234 648 070**

FORMULÁRIO DE CONTATO

LIGUE AGORA