COBRA NF 0750/0950 A

Bomba de vácuo de parafuso a seco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Elevado desempenho para o embalamento a vácuo

Especialmente concebida para o embalamento a vácuo, otimizada para ciclos de embalamento rápidos, design de parafuso avançado, melhor caudal da sua categoria

Limpeza fácil

A única série de bombas de vácuo de parafuso concebida para a lavagem diária no embalamento a vácuo, pode ser limpa com jatos de vapor e detergentes convencionais, design de superfície lisa sem áreas mortas, não requer uma cabine adicional

Eficiente

Variação de velocidade, manutenção mínima, intervalos de manutenção longos, refrigeração eficiente por água, custo de propriedade reduzido

© Busch Vacuum Solutions


COBRA NF 0750/0950 A

Bomba de vácuo de parafuso a seco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Desenho cotado

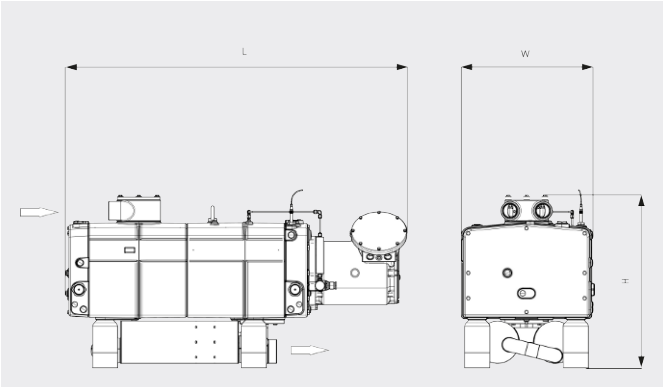

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

Intervalo de funcionamento

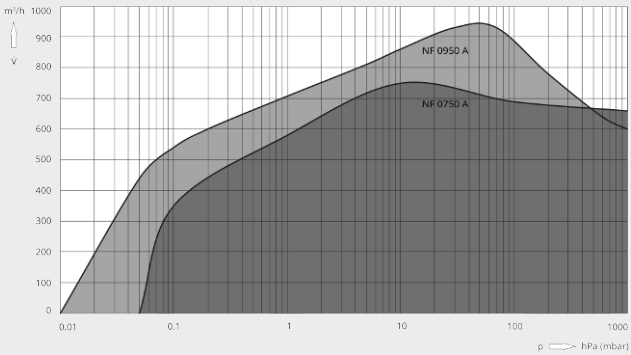

	COBRA NF 0750 A	COBRA NF 0950 A
Caudal nominal da bomba	máx. 750 m³/h	máx. 950 m³/h
Pressão final	≤ 0,05 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	15 kW	18,5 kW
Velocidade nominal do motor	3600 rpm	4320 rpm
Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 66 dB(A)	≤ 69 dB(A)
Peso aprox.	900 kg	900 kg
Dimensões (L x W x H)	1347 x 527 x 685 mm	1347 x 527 x 685 mm
Entrada do gás / saída	G3"/2x G2" / G3"	G3"/2x G2" / G3"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou **+351 234 648 070**

FORMULÁRIO DE CONTATO

LIGUE AGORA

© Busch Vacuum Solutions