

COBRA DX 2000 A PLUS

Bomba de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Versão na ilustração com canópia, a versão standard vem sem canópia

Plug&Pump

Fácil de instalar, fácil de utilizar graças a um painel de controlo com ecrã tátil e interface de utilizador intuitiva

Poupança de custos

Consumo energético reduzido com ECOTORQUE, custos operacionais minimizados, manutenção mínima graças à tecnologia de vácuo de parafuso a seco

Alto desempenho

Elevado caudal, duas COBRA NX 0950 A numa estrutura de suporte comum com uma única unidade de controlo

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Controlo de velocidade ou pressão
- Refrigeração a água ou sistema de refrigeração a ar
- Sistema de Gás de Barreira
- Kit IoT
- Armário
- Válvula de entrada eletropneumática
- Válvula de gás de diluição
- Conector rápido industrial
- Interruptor principal
- Revestimento Xylan-Defric
- Silenciador de saída
- Pacote de controlo remoto com porta com comunicação para ligação rápida e monitorização da bomba

COBRA DX 2000 A PLUS


Bomba de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Desenho dimensional

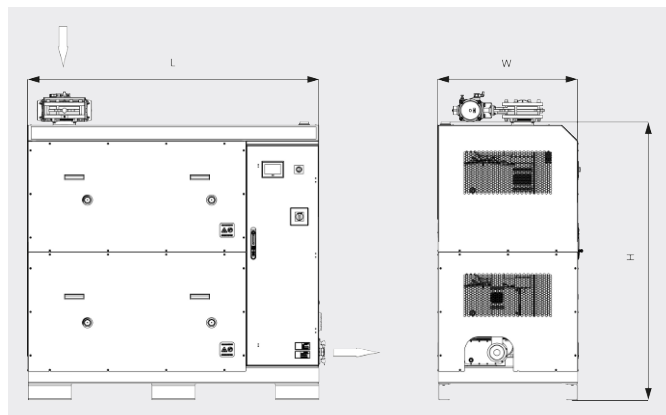

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

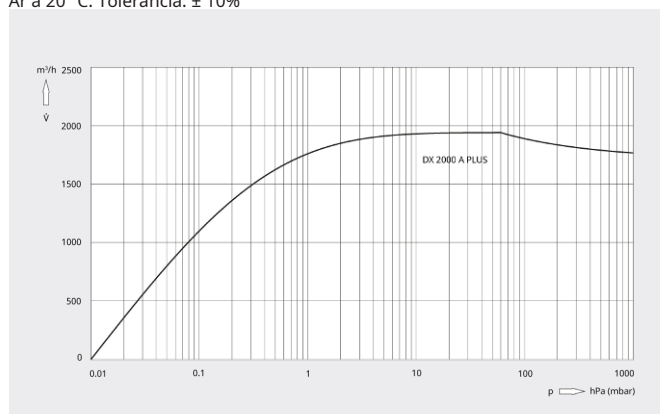

COBRA DX 2000 A PLUS	
Caudal nominal da bomba	1900 m³/h
Pressão final	≤ 0,01 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	2 x 18,5 kW
Velocidade nominal do motor	4320 rpm
Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
Peso aprox.	2750 kg
Dimensões (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
Entrada do gás / saída	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA