

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Bombas de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficiente

Elevada poupança energética graças ao variador de velocidade (ECOTORQUE), Ecomode com função de arranque e paragem automática, custos de manutenção reduzidos, longos intervalos de serviço, vida útil da bomba prolongada, sistemas de refrigeração eficientes

Flexíveis

Ajuste preciso do nível de vácuo (controlo da pressão) e do caudal (controlo da velocidade) aos requisitos do processo, compatível com uma vasta gama de tensões de alimentação, controlo e monitorização fáceis de até oito bombas de vácuo com controlo principal ECOTORQUE opcional

Alto desempenho

Design de parafuso avançado, parafusos autoequilibrantes patenteados, tempos de inatividade da bomba rápidos, perfeitamente adequadas para tratamento térmico, revestimento, secagem a vácuo e captura de carbono

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Sistema do gás de purga
- Alimentação de gás de vedação
- Alimentação de gás de diluição
- Adaptador de ligação para ligar flanges ISO ou ASME
- Válvula antirretorno
- Silenciador de gás de escape
- Refrigeração a ar
- Diversas configurações de vedação e revestimento

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE


Bombas de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho cotado

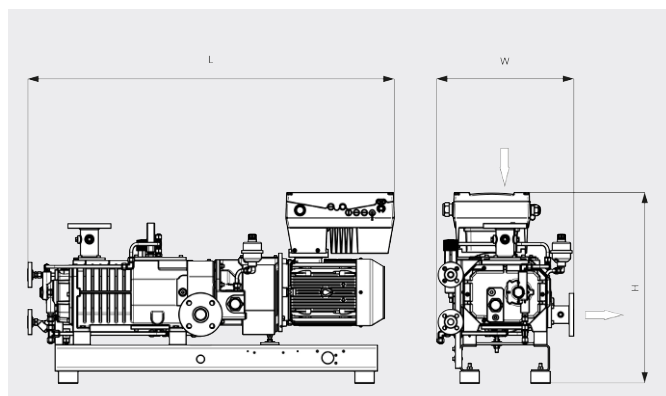

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%


___ Velocidade máx.

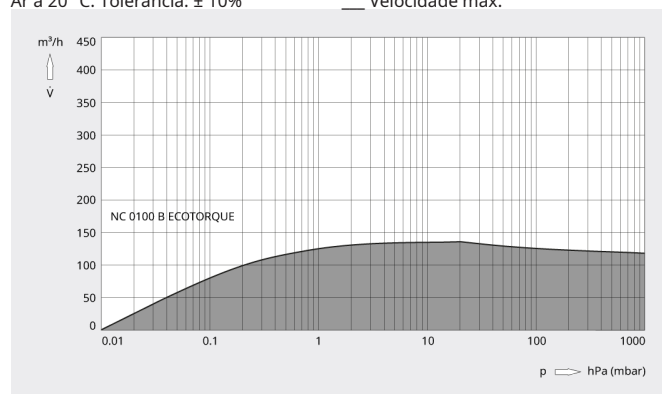

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%


___ Velocidade máx.

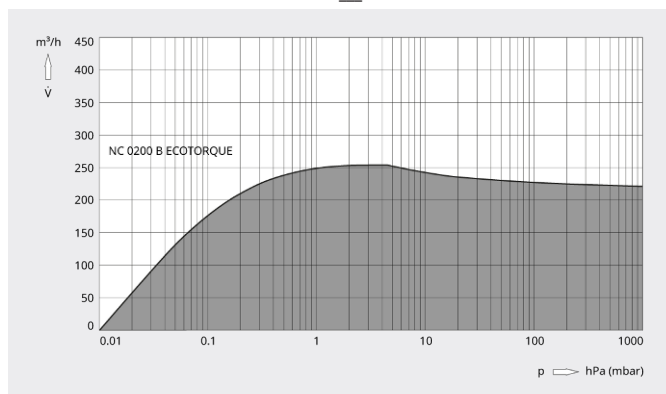

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

___ Velocidade máx.

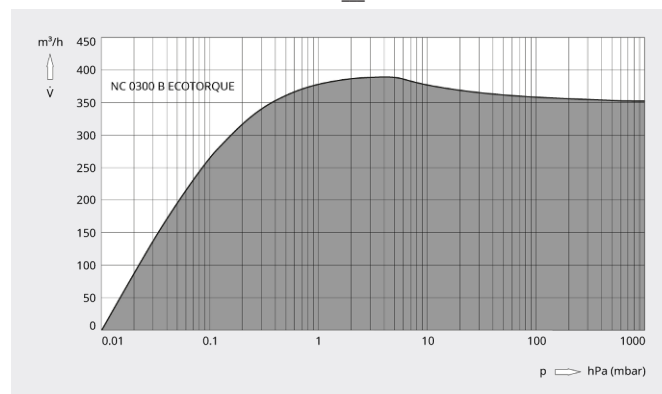

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Bombas de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
Caudal	máx. 130 m³/h (50 / 60 Hz)	máx. 265 m³/h (50 / 60 Hz)	máx. 385 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	4,8 kW	7,6 kW	9,5 kW
Velocidade nominal do motor	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
Peso aprox.	300 kg	350 kg	400 kg
Dimensões (L x W x H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
Entrada do gás / saída	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA