

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Bombas de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficiente

Elevada poupança energética graças ao variador de velocidade (ECOTORQUE), Ecomode com função de arranque e paragem automática, custos de manutenção reduzidos, longos intervalos de serviço, vida útil da bomba prolongada, sistemas de refrigeração eficientes

Flexíveis

Ajuste preciso do nível de vácuo (controlo da pressão) e do caudal (controlo da velocidade) aos requisitos do processo, compatível com uma vasta gama de tensões de alimentação, controlo e monitorização fáceis de até oito bombas de vácuo com controlo principal ECOTORQUE opcional

Alto desempenho

Design de parafuso avançado, parafusos autoequilibrantes patenteados, perfeitamente adequadas para tratamento térmico, revestimento, embalagem a vácuo, secagem por vácuo e desgaseificação

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Fornecimento de gás de vedação para vedantes usados nas aplicações com elevada carga de humidade ou poeira
- Válvula gas-ballast para maior tolerância ao vapor de água
- Silenciador do gás de escape para nível de ruído reduzido
- Versão refrigerada a ar disponível

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE


Bombas de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho cotado

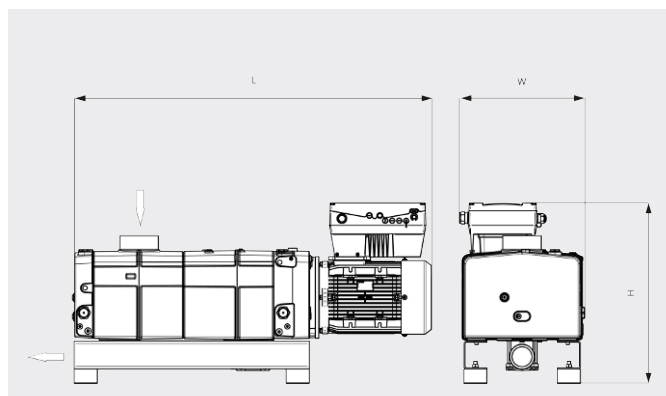

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: $\pm 10\%$


— Velocidade máx.

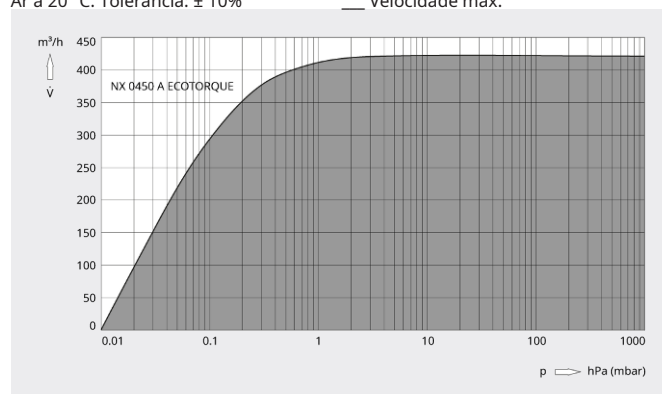

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: $\pm 10\%$

— Velocidade máx.

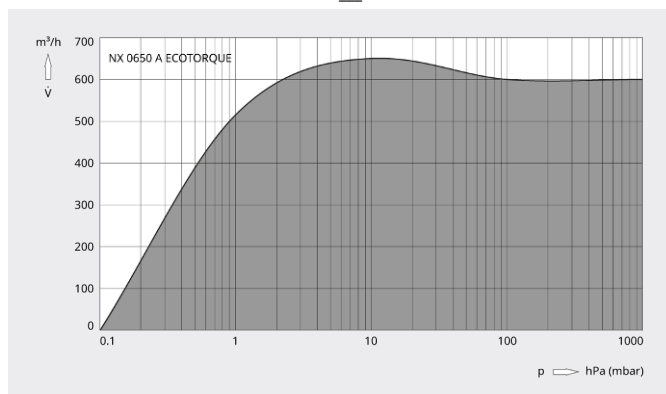

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Bombas de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
Caudal nominal da bomba	máx. 420 m³/h (50 / 60 Hz)	máx. 650 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,1 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	11,0 kW	15,0 kW
Velocidade nominal do motor	3600 rpm	3600 rpm
Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Peso aprox.	600 kg	800 kg
Dimensões (L x W x H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
Entrada do gás / saída	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA