

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Bomba de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficiente

Elevada poupança energética graças ao variador de velocidade (ECOTORQUE), Ecomode com função de arranque e paragem automática, custos de manutenção reduzidos, longos intervalos de serviço, vida útil da bomba prolongada, sistemas de refrigeração eficientes

Flexíveis

Ajuste preciso do nível de vácuo (controlo da pressão) e do caudal (controlo da velocidade) aos requisitos do processo, compatível com uma vasta gama de tensões de alimentação, controlo e monitorização fáceis de até oito bombas de vácuo com controlo principal ECOTORQUE opcional

Alto desempenho

Design de parafuso avançado, parafusos autoequilibrantes patenteados, excelentes características de funcionamento, perfeitamente adequada para secagem por vácuo, liofilização, desgaseificação, tratamento térmico, termoformação e muitos outros

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Fornecimento de gás de vedação para vedantes usados em aplicações com elevada carga de humidade ou pó
- Válvula gas-ballast para maior tolerância ao vapor de água
- Silenciador do gás de escape para nível reduzido de pressão acústica
- Versão refrigerada a ar disponível

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE


Bomba de vácuo de parafuso a seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho cotado

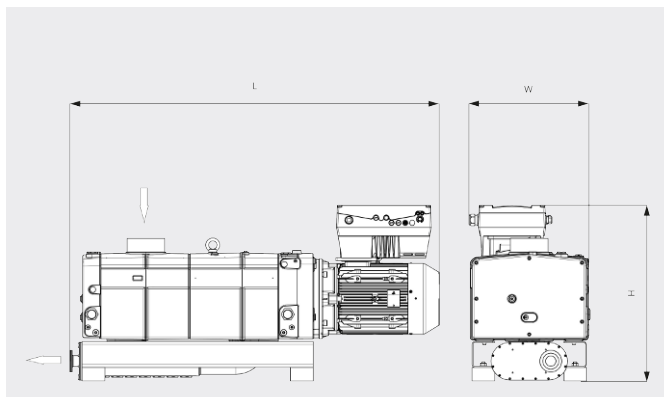

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

■ Intervalo de funcionamento

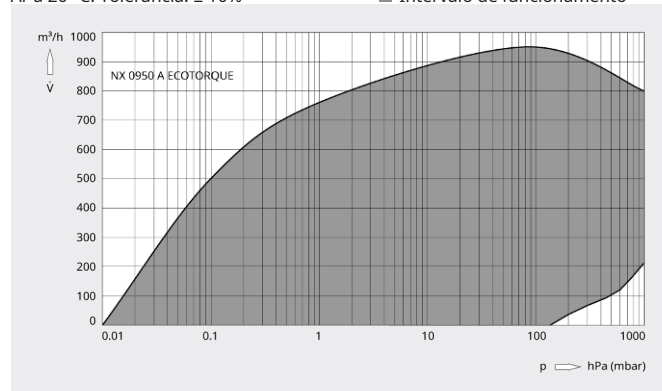

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
Caudal nominal da bomba	máx. 950 m³/h
Pressão final	0,01 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	18,5 kW
Velocidade nominal do motor	4320 rpm
Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB	75 dB(A)
Peso aprox.	1000 kg
Dimensões (L x W x H)	1672 x 557 x 776 mm
Entrada do gás / saída	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA