


PUMA WP 5400/8100 A

Aceleradores de vácuo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

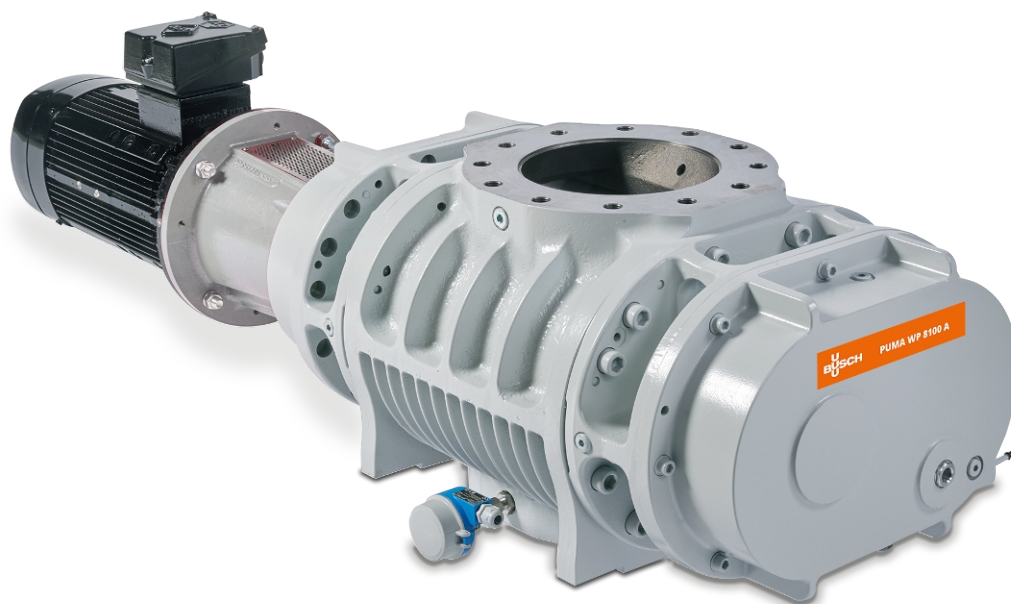

Seguro

Estanque (acoplamento magnético), proteção contra sobrecarga térmica, resistência a picos de pressão (PN 16)

Eficiente

Baixos custos operacionais, longos intervalos de serviço, manutenção fácil no local

Fiável

Segurança contra explosões graças à construção robusta e à monitorização da temperatura

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Ligações do gás de barreira
- Dispositivo de limpeza (lança de pulverização)
- Versão ATEX

PUMA WP 5400/8100 A


Aceleradores de vácuo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho dimensional

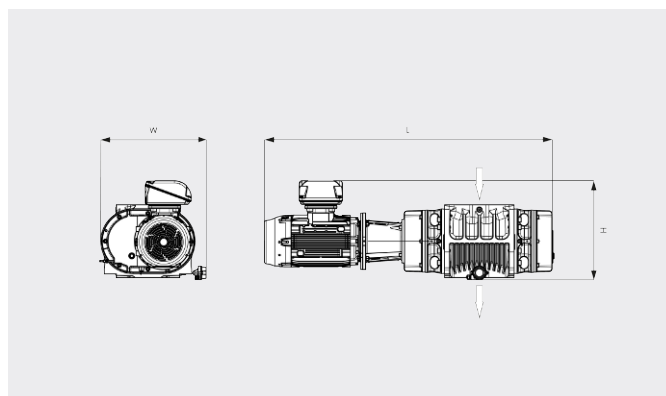

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

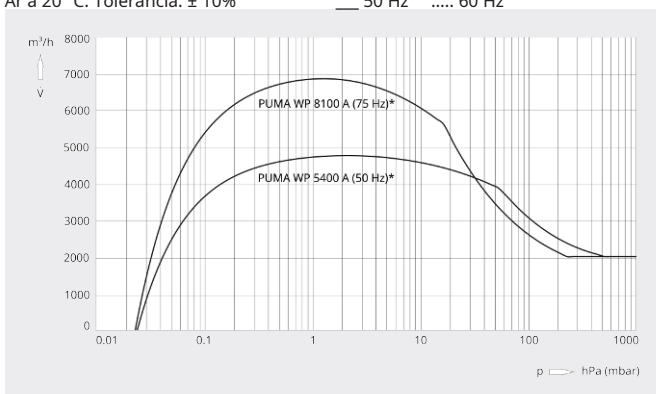

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
Caudal nominal da bomba	2700-6480 m³/h (25-60 Hz)	2700-8100 m³/h (25-75 Hz)
Caudal	4754* m³/h	6854* m³/h
Pressão diferencial máx.	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	11 kW	18,5 kW
Velocidade nominal do motor	1500-3600 rpm	1500-4500 rpm
Método de refrigeração	Refrigeração a água	Refrigeração a água
Nível de pressão sonora (ISO 2151), KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
Peso aprox.	810 kg	825 kg
Dimensões (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
Entrada do gás / saída	DN 250 PN16	DN 250 PN16

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA