
PUMA WY 3600 A

Booster de vácuo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

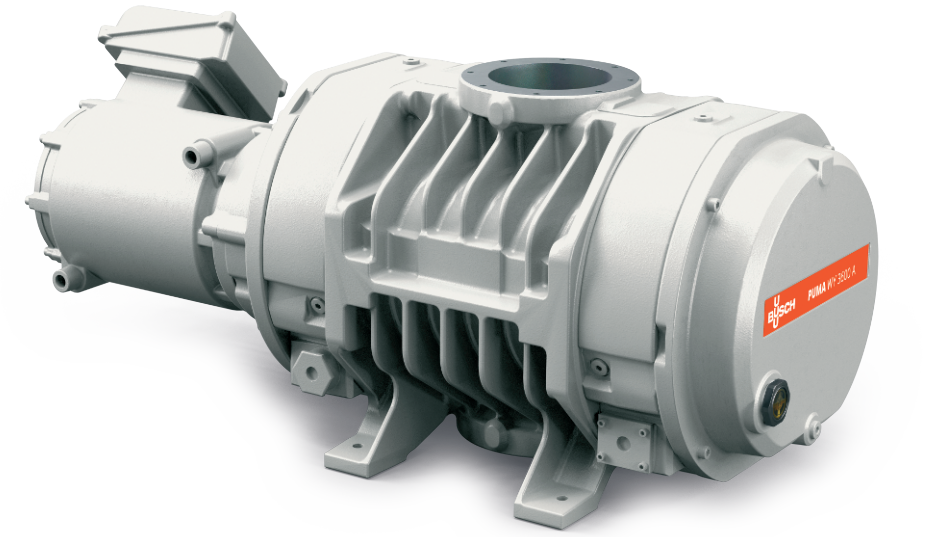

Fiável

Design de lóbulo especial para prevenir os depósitos de pós e partículas, construção robusta feita de material GGG40, estanque

Alto desempenho

Desenvolvido especialmente para aplicações exigentes nas faixas de vácuo médio e alto, incluindo os processos de semicondutores com pós e poeiras, excelente eficiência volumétrica

Flexível

Desempenho fiável sob as mais diversas condições de funcionamento, incrementa o desempenho de todo o tipo de bombas primárias

© Busch Vacuum Solutions


PUMA WY 3600 A

Booster de vácuo

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Desenho dimensional

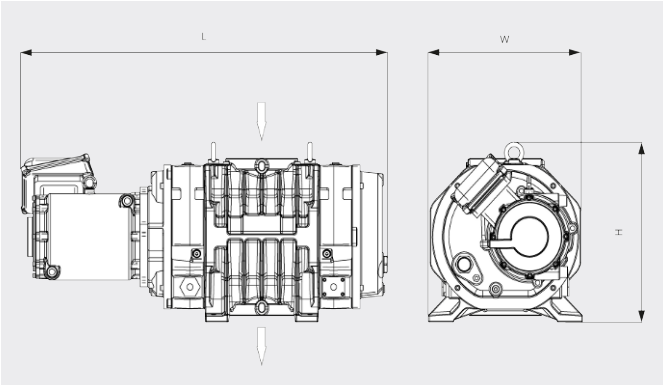

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

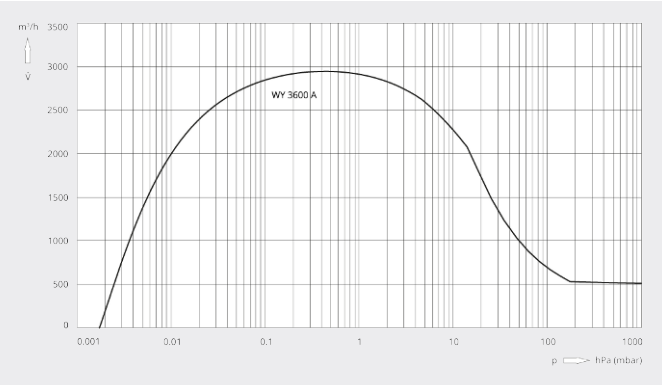

PUMA WY 3600 A	
Caudal nominal da bomba	3600 m^3/h
Caudal	2945 m^3/h *
Pressão diferencial máx.	30 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	15 kW
Velocidade nominal do motor	5400 rpm
Peso aprox.	500 kg
Índice de fugas	< 1 · 10^{-6} mbar · l/s
Dimensões (L x W x H)	1139 x 524 x 480 mm
Entrada do gás / saída	DN 160 ISO / DN 160 ISO

*Caudal com a COBRA NS 0600 C como bomba primária a funcionar a 50 / 60 Hz

É necessário um conversor de frequência

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou **+351 234 648 070**

FORMULÁRIO DE CONTATO

LIGUE AGORA

© Busch Vacuum Solutions