

MINK MV 0502/0602 B

Bombas de vácuo de rotores de garra a seco



VACUUM SOLUTIONS



Silenciosa

Nível de ruído reduzido graças ao design acústico de última geração, podem ser instaladas junto a estações de trabalho

Eficientes

Última tecnologia de vácuo de rotores de garra, baixo consumo energético, custos operacionais minimizados, praticamente livre de manutenção, refrigeração de ar eficaz

Compactas


Pegada reduzida

MINK MV 0502/0602 B

Bombas de vácuo de rotores de garra a seco




Desenho cotado

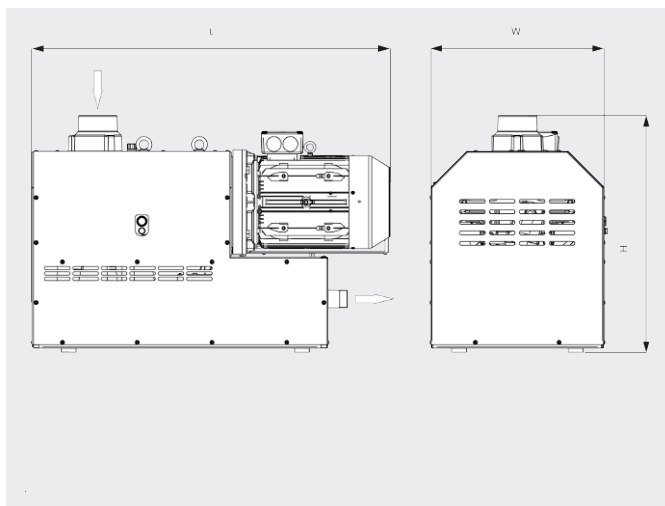

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

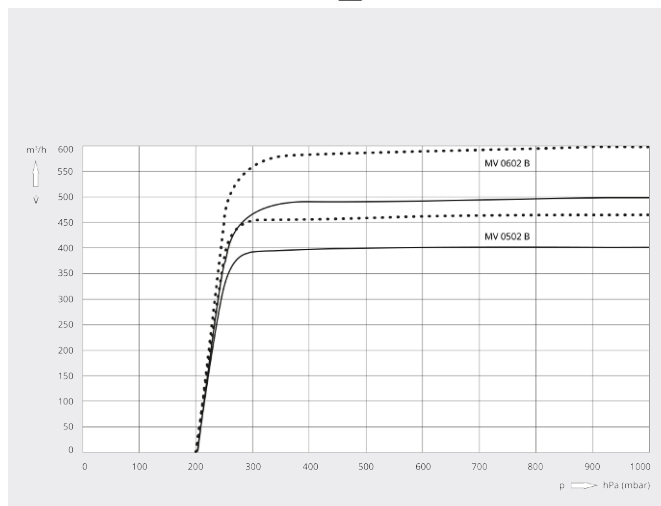

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Caudal nominal da bomba	400 / 470 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	72 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	73 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	450 / 470 kg (50 / 60 Hz)	468 / 472 kg (50 / 60 Hz)
Dimensões (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Entrada do gás / saída	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA