

MINK MV 0312 B

Bombas de vácuo de rotores de garra a seco



VACUUM SOLUTIONS



Silenciosa

Nível de ruído reduzido graças ao design acústico de última geração, podem ser instaladas junto a estações de trabalho

Eficiente

Última tecnologia de vácuo de rotores de garra, baixo consumo energético, custos operacionais minimizados, praticamente livre de manutenção, refrigeração de ar eficaz

Compacta


Pegada reduzida

MINK MV 0312 B

Bombas de vácuo de rotores de garra a seco




Desenho cotado

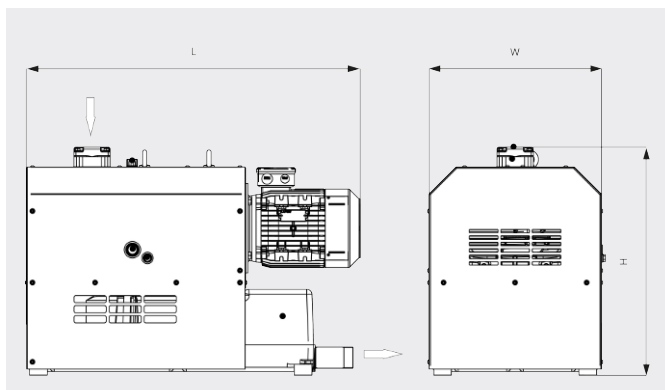

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

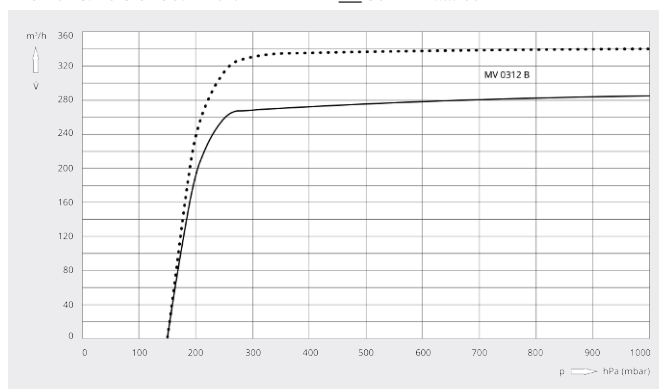

MINK MV 0312 B	
Caudal nominal da bomba	290 / 345 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	300 kg
Dimensões (L x W x H)	940 x 500 x 650 mm
Entrada do gás / saída	G 2" / R 1¼"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA